Smart controls for a better world

TYXIA 4620

Micromodule récepteur sans fil encastré sortie alimentée - 1 voie contact sec impulsionnel TBTS

6351104 - TYXIA 4620 -

Avantages

• Idéal pour commander des circuits 12 ou 24V
en intérieur,
• Permet de remplacer ou d'ajouter des télécommandes supplémentaires à une motorisation existante ou une gâche électrique,
• Sortie TBTS.

Fonctions

• Permet de commander à distance l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage, gâche électrique ou tout autre automatisme fonctionnant sur entrée contact impulsionnel.

• Permet d'augmenter le nombre de commandes bouton poussoir sur circuit d'éclairage avec télérupteur.
• Produit certifié **"pep ecopassepport"**

Caractéristiques

• 1 voie de commande sortie TBTS
• 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur en de commande local
• Choix de la durée de l'impulsion 250 ms ou 4 secondes
• Pouvoir de coupure du circuit commandé :
- 230V alternatif : 0,5 A maxi
- 12V continu (TBTS) : 1 A maxi
- 24 V continu (TBTS) : 0,5 A maxi
• Alimentation phase neutre 230V
• Température de fonctionnement : -5° à 40°C
• Dimensions : H 45 x L 36 x P 23 mm

Solutions plus

Associez à votre micromodule récepteur les options suivantes :
• Un émetteur 2620 relié à un bouton poussoir étanche pour ajouter un nouveau bouton de sonnette sur un carillon filaire existant.

Schéma

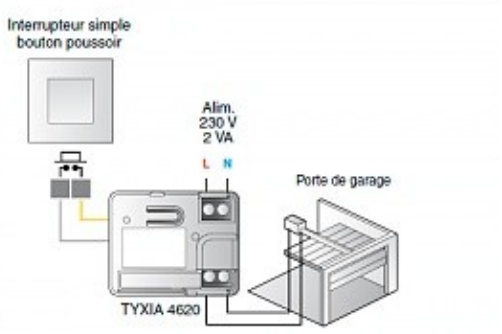
Interrupteur simple
bouton poussoir
Alim.
230 V
2 VA
L
N
Porte de garage
TYXIA 4620