

# Chauffe-eau blindés


L'eau chaude à petit prix

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ▶ **Résistance "thermoplongeur" ou blindée** plongée directement dans l'eau.
- ▶ **Cuve conforme aux normes d'hygiène** grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz.
- ▶ **Verticaux muraux :**
  - Gain de place avec un diamètre de 505 mm pour une installation dans les endroits les plus exigus et double entraxe pour faciliter le remplacement.
  - Vertical mural 200 L en diamètre 570 mm avec double entraxe de 700 et 800 mm.
- ▶ **Stables :**
  - Mise en place facilitée dans les placards de 600x600 mm grâce à la conception du capot et à la position du groupe de sécurité.
  - Possibilité de passage des tubes sous l'appareil avec le socle de rehausse en accessoire (jusqu'à 300 L).
- ▶ **Horizontaux "raccordement dessous" :**
- ▶ **Horizontaux "raccordement côté" :** berceau de fixation de série pour installation au mur, au sol ou au plafond.

## COTES D'ENCOMBREMENT


### VERTICAL MURAL




### HORIZONTAL RACCORDEMENT DESSOUS

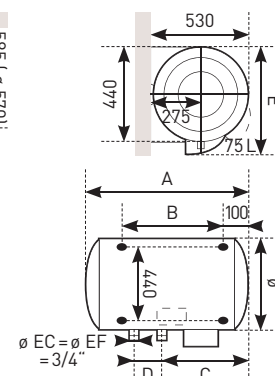

### STABLE



### HORIZONTAL RACCORDEMENT CÔTÉ

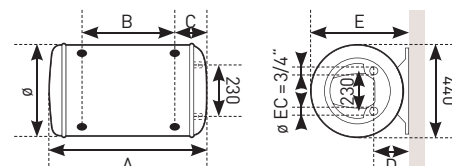

| ø 505<br>ø 570                                                                                              | Capacité<br>(L) | Puissance<br>(W) | Temps de<br>chauffe | Quantité<br>d'ECS à 40°C<br>(L) (V40) <sup>(1)</sup> | Consommation<br>d'entretien<br>(kWh/24 h à 65°C) | Constante de<br>refroidissement | Dimensions (mm) |      |                                  |                |                |                      |                      |                | Poids à<br>vide (kg) | Référence |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                             |                 |                  |                     |                                                      |                                                  |                                 | ø               | A    | B <sub>1</sub>                   | B <sub>2</sub> | C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub>       | D <sub>1</sub>       | D <sub>2</sub> |                      |           |
|  Blindé<br>vertical mural | 50 L            | 1200 W           | 3h27                | <sup>(2)</sup>                                       | 0,82                                             | 0,35                            | 505             | 570  | -                                | -              | 370            | -                    | 155                  | -              | 22                   | 241 040   |
|                                                                                                             | 75 L            | 1200 W           | 3h40                | 143                                                  | 1,05                                             | 0,30                            | 505             | 735  | -                                | -              | 570            | -                    | 120                  | -              | 27                   | 251 043   |
|                                                                                                             | 100 L           | 1200 W           | 5h17                | 188                                                  | 1,25                                             | 0,26                            | 505             | 910  | -                                | -              | 700            | 515                  | 115                  | 300            | 32                   | 261 049   |
|                                                                                                             | 150 L           | 1600 W           | 5h36                | 294                                                  | 1,65                                             | 0,23                            | 505             | 1240 | 800                              | 500            | 1050           | 750                  | 145                  | 445            | 41                   | 271 072   |
|                                                                                                             | 150 L           | 1650 W TC        | 5h40                | 297                                                  | 1,64                                             | 0,23                            | 505             | 1240 | 800                              | 500            | 1050           | 750                  | 145                  | 445            | 41                   | 271 073   |
|                                                                                                             | 200 L           | 2200 W           | 5h33                | 404                                                  | 1,93                                             | 0,20                            | 513             | 1570 | 800                              | 700            | 1050           | 950                  | 475                  | 575            | 54                   | 281 067   |
|                                                                                                             | 200 L           | 2200 W TC        | 5h43                | 391                                                  | 1,94                                             | 0,20                            | 513             | 1570 | 800                              | 700            | 1050           | 950                  | 475                  | 575            | 54                   | 281 068   |
|                                                                                                             | 200 L compact   | 2200 W           | 5h43                | 391                                                  | 1,94                                             | 0,20                            | 570             | 1255 | 800                              | 700            | 1050           | 950                  | 165                  | 265            | 54                   | 881 196   |
| ø 575                                                                                                       | Capacité<br>(L) | Puissance<br>(W) | Temps de<br>chauffe | Quantité d'ECS<br>à 40°C (L) (V40) <sup>(1)</sup>    | Consommation d'entretien<br>(kWh/24 h à 65°C)    | Constante de<br>refroidissement | Dimensions (mm) |      |                                  |                |                | Poids à<br>vide (kg) | Référence            |                |                      |           |
|                                                                                                             | ø               | A                | B                   | C                                                    | D                                                |                                 |                 |      |                                  |                |                |                      |                      |                |                      |           |
| Blindé stable                                                                                               | 150 L           | 2200 W           | 3h27                | 267                                                  | 1,63                                             | 0,23                            | 575             | 1005 | 270                              | 160            | 30             | 40                   | 272 014              |                |                      |           |
|                                                                                                             | 200 L           | 2200 W           | 4h57                | 364                                                  | 1,9                                              | 0,20                            | 575             | 1260 | 270                              | 160            | 30             | 51                   | 282 029              |                |                      |           |
|                                                                                                             | 200 L           | 2500 W TC        | 5h09                | 357                                                  | 1,95                                             | 0,21                            | 575             | 1260 | 270                              | 160            | 30             | 51                   | 282 082              |                |                      |           |
|                                                                                                             | 250 L           | 3000 W           | 4h43                | 445                                                  | 2,23                                             | 0,19                            | 575             | 1500 | 270                              | 160            | 30             | 69                   | 282 035              |                |                      |           |
|                                                                                                             | 250 L           | 3300 W TC        | 4h18                | 445                                                  | 2,23                                             | 0,19                            | 575             | 1500 | 270                              | 160            | 30             | 69                   | 282 023              |                |                      |           |
|                                                                                                             | 300 L           | 3000 W           | 5h51                | 553                                                  | 2,48                                             | 0,17                            | 575             | 1760 | 270                              | 160            | 30             | 73                   | 292 039              |                |                      |           |
|                                                                                                             | 300 L           | 3300 W TC        | 5h25                | 568                                                  | 2,5                                              | 0,18                            | 575             | 1760 | 270                              | 160            | 30             | 73                   | 292 034              |                |                      |           |
|                                                                                                             | 500 L           | 5000 W TC        | 5h53                | -                                                    | 4,00                                             | 0,17                            | 680             | 2050 | 315                              | 240            | 25             | 148                  | 292 020              |                |                      |           |
| ø 505                                                                                                       | Capacité<br>(L) | Puissance<br>(W) | Temps de<br>chauffe | Quantité d'ECS<br>à 40°C (L) (V40) <sup>(1)</sup>    | Consommation<br>d'entretien<br>(kWh/24 h à 65°C) | Constante de<br>refroidissement | Dimensions (mm) |      |                                  |                |                |                      | Poids à<br>vide (kg) | Référence      |                      |           |
|                                                                                                             | ø               | A                | B                   | C                                                    | D                                                | E                               |                 |      |                                  |                |                |                      |                      |                |                      |           |
| Blindé horizontal<br>raccordement<br>dessous                                                                | 75 L            | 1600 W           | 2h55                | 143                                                  | 1,09                                             | 0,31                            | 505             | 690  | 480                              | 265            | 195            | 505                  | 28                   | 253 010        |                      |           |
|                                                                                                             | 100 L           | 1600 W           | 4h06                | 197                                                  | 1,24                                             | 0,26                            | 505             | 860  | 600                              | 490            | 120            | 580                  | 32                   | 263 014        |                      |           |
|                                                                                                             | 150 L           | 2200 W           | 3h49                | 270                                                  | 1,59                                             | 0,22                            | 505             | 1180 | 800                              | 490            | 120            | 580                  | 41                   | 273 015        |                      |           |
|                                                                                                             | 200 L           | 2200 W           | 5h05                | 356                                                  | 1,96                                             | 0,21                            | 505             | 1510 | 1050                             | 490            | 120            | 580                  | 50                   | 283 014        |                      |           |
| Blindé horizontal<br>raccordement côté                                                                      | 75 L            | 1600 W           | 3h06                | 154                                                  | 1,35                                             | 0,40                            | 505             | 745  | Réglable<br>ceintures<br>mobiles |                | 165            | 515                  | 28                   | 853 407        |                      |           |
|                                                                                                             | 100 L           | 1600 W           | 3h51                | 197                                                  | 1,49                                             | 0,31                            | 570             | 750  |                                  |                | 175            | 585                  | 32                   | 863 410        |                      |           |
|                                                                                                             | 150 L           | 2200 W           | 4h30                | 290                                                  | 1,91                                             | 0,27                            | 570             | 1000 |                                  |                | 175            | 585                  | 41                   | 873 415        |                      |           |
|                                                                                                             | 200 L           | 2200 W           | 6h09                | 389                                                  | 2,24                                             | 0,24                            | 570             | 1260 |                                  |                | 175            | 585                  | 50                   | 883 420        |                      |           |