

BOUTEILLE D'INJECTION

FONCTION

La bouteille de mélange permet d'introduire dans une installation de chauffage ou de climatisation les produits complémentaires à l'eau. (glycol ..)

CONSTRUCTION

Corps acier laqué rouge
Manchons soudés filetés

BI12J et BI25J

Livrées avec l'entonnoir

BI12 et BI25



Livrées avec leurs accessoires :

- Entonnoir
- Vanne à sphère 1"MF
- Tés 26/20/26 et 20/15/20



BI12

SCHEMA THEORIQUE DE POSE

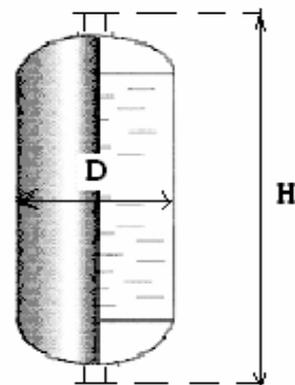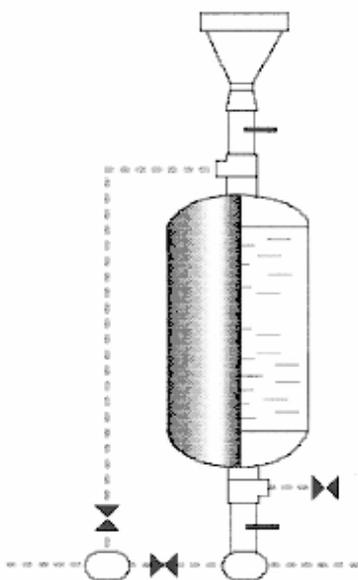

COTES

| | Raccords | D | H | Kg |
|--------------|--------------|-----|-----|----|
| BI12 | 3/4" - 1" MM | 220 | 500 | 8 |
| BI12J | 3/4" - 1" MM | 220 | 500 | 7 |
| BI25 | 3/4" - 1" MM | 275 | 580 | 15 |
| BI25J | 3/4" - 1" MM | 275 | 580 | 14 |