



Réf : 210-SAC-VKC32


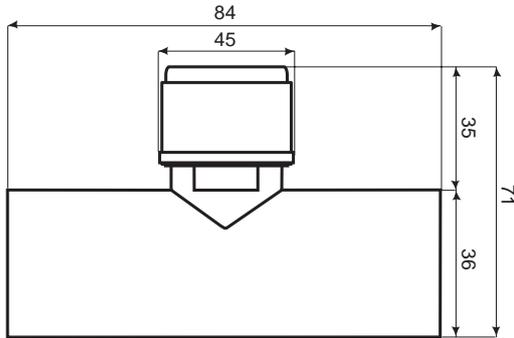


Réf : 210-SAC-VKC40

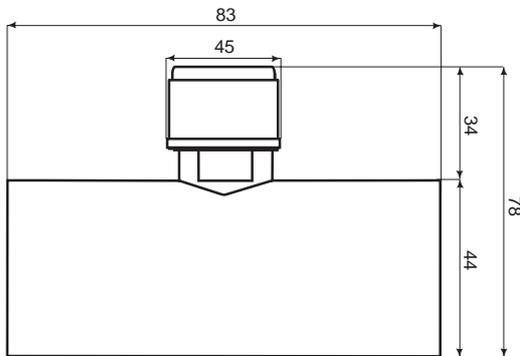

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

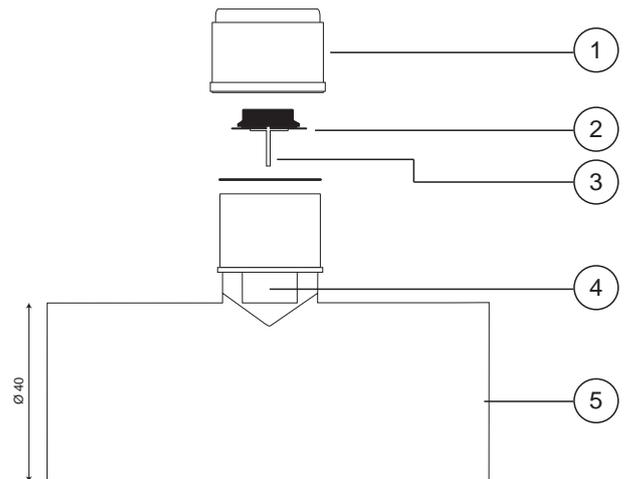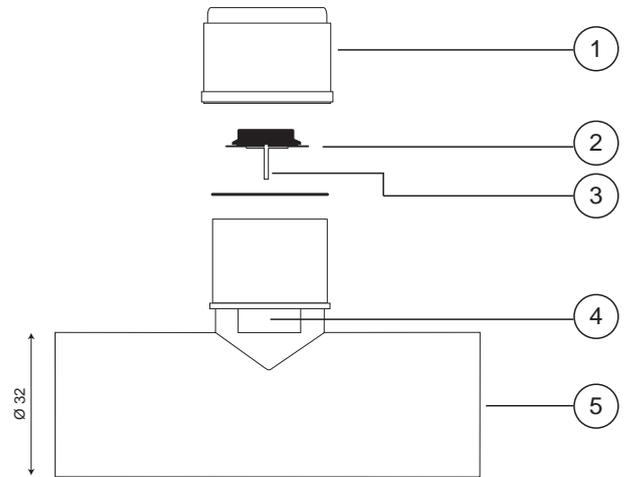

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

Conduite de raccordement Ø 32 et 40 mm.
Idéal dans les endroits exigus.

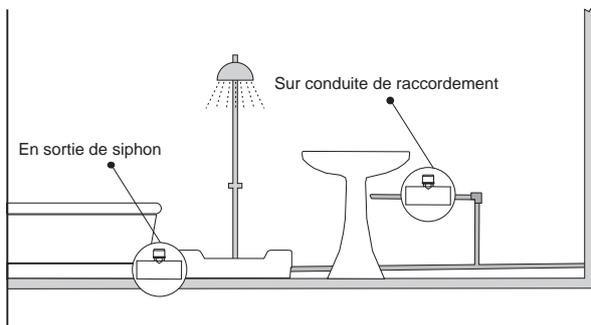

MONTAGE RAPIDE

Sur conduite de raccordement : par simple collage avec colle pour PVC. Coloris blanc : aucune opération de finition nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours installer à l'horizontale.
Ne pas peindre le produit.
Ne pas encastrer le produit.

- 1 Couvercle rigide ABS / Protection chocs & poussière
- 2 Membrane nitrile fine et souple / Haute efficacité
- 3 Guide de membrane / Haute fiabilité
- 4 Entrée d'air / Débit optimisé
- 5 Surface de collage ABS / Ø 32 ou 40 mm selon réf.

