



APPLICATIONS



Chaudière



Déshumidificateur

RELEVAGE

4,5 m

 50 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
 EAN 3308815081410
 SK6N

Sanicondens® Best flat



Entrée basse de 47 mm pour chaudière au sol

Installation facilitée :

Kit complet d'installation
 fourni avec clapet anti-retour.
 Système de neutralisation intégré.
 Pré-raccordement alarme.




**Système de neutralisation intégré
 pour préserver les tuyaux
 des attaques acides.**


Système complet et compact.

Silence < 45 dB(A).

VUE SEMI-TRANSPARENTE

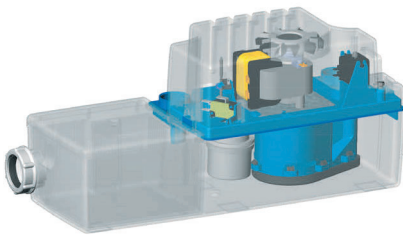

COURBE DE POMPE

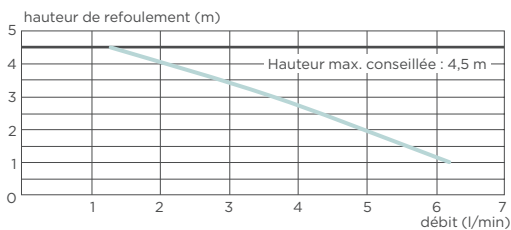

COLISAGE

Sanicondens® Best flat

Fixation murale - Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée,
 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau
 d'évacuation, 5 m Ø int : 10 mm, 1 câble
 d'alimentation 1,5 m, 1 câble alarme, 2 brins 1,5 m,
 1,2 kg de granules de neutralisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	3
Ø de refoulement	10 mm
Volume du réservoir	3,5 l
Débit maximum à 1 m	6,2 l/min
Température max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	80 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	50 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Classe électrique	1
Indice de protection	IP20
Poids	2 kg
Niveau sonore	< 45 db(A)
Granules de neutralisation	1,2 kg



**Bouteille de 1,2 kg de granules
 de neutralisation en option**

Réf : SACHGRANULEEUR

Référence : EAN 3308815011134



POMPE DE
 CHAUDIÈRES

ORIGINE
FRANCE[®]
 GARANTIE

BVCert. 6045364

