



## DL 300 S / 350 S

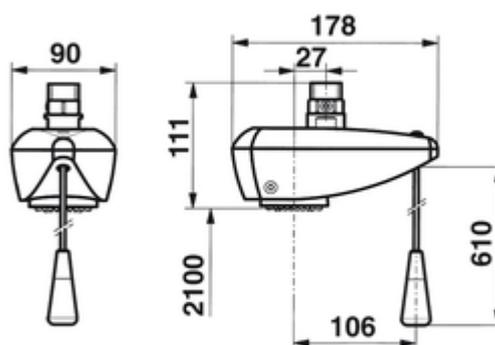

### Avec fusible de sécurité antipendaison | Réf. 27200

DL 350 S prêt à poser



#### FONCTIONNEMENT

Le robinet temporisé à pomme suspendue permet l'écoulement d'eau par simple action verticale sur le câble. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine de 30 secondes. Avec système S, il faut relâcher le bouton poussoir pour que l'eau coule.

#### AVANTAGES

- Débit pré-réglé à 6 l/mn
- Avec système S anti-blocage évitant le blocage en écoulement continu
- Fusible de sécurité anti pendaison
- Mécanisme breveté garantissant temporisation constante et souple

#### APPEL D'OFFRE

Robinet temporisé douche NF DL 350 S à commande par poignée réf. 27200 de marque PRESTO. Alimentation sur pomme de douche suspendue anti-calcaire avec robinet d'arrêt incorporé, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. Avec système anti-blocage (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770272007

Poids : 1,00

Garantie : 10 ans\* (\*voir conditions générales des ventes)

## LES + PRESTO

### Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **préréglé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

### Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Étudié pour l'usage intensif**.

### Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

### Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Écoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

### Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

### Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Fonction :

Ce robinet simple à pomme de douche suspendue PRESTO DL 350 S permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple action verticale sur la poignée de manoeuvre. Il se ferme automatiquement grâce à une temporisation fixe de 20 à 35 secondes, laquelle est complétée d'un système de sécurité S interdisant le blocage en écoulement continu

### Durée d'écoulement :

30 secondes (-10/+5 s.)

### Système S anti-blocage :

Il faut relâcher la poignée de manoeuvre pour que l'eau coule

### Débit :

10 l/mn à 2 bar par régulateur de débit accessible sans coupure d'eau

### Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage.
- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Coque grise RAL 7012

### Normes / Agréments :

- Robinet PRESTO DL 350 S agréé NF I
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

**Pression d'utilisation recommandée** : 1 à 5 bar

### Alimentation hydraulique :

Mâle 3/4" (20x27) par le haut sur le robinet d'arrêt incorporé

### Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionnelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

**Sécurité :**

Sécurité avec fusible dans le cadre d'une force verticale importante sur la poignée de manoeuvre