

## Cuvette suspendue PUBLICA à assise ergonomique



### Publica




**NF** **003915 00 000** Cuvette suspendue à assise ergonomique, **dégagement au sol 90 mm** pour une assise à 420 mm, sans trous d'abattant



Fixation : par boulons sur mur porteur ou bâti-suppport.

### Option :

**NF** **000151 00** Bâti-support universel (autoportant et/ou adossé) pour toutes cuvettes suspendues, avec réservoir réglé à 6 litres, pour commande frontale. Plaque à choisir séparément.

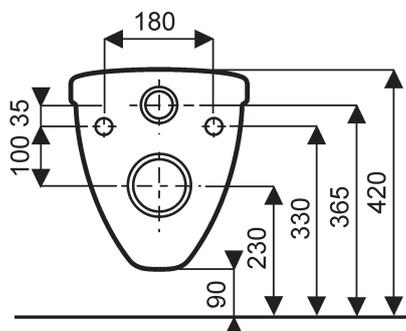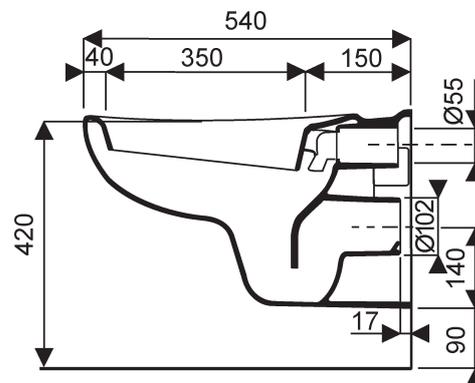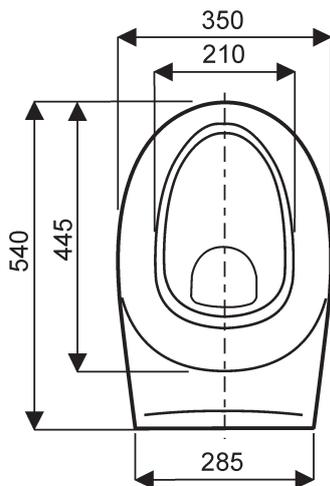

## Accessoire pour cuvette suspendue

### Présentation bâti support 000151 00 (plaque de commande à choisir séparément)

**BÂTI-SUPPORT** UNIVERSEL CERTIFIÉ POUR  
INSTALLATION EN APPLIQUE ET MONTAGE  
AUTOPORTANT SANS APPUI MURAL

**FIXATIONS MURALES** MÉTALLIQUES :  
- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB  
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

**STRUCTURE RENFORCÉE** TRAITÉE ANTICORROSION  
RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

**ALIMENTATION** EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" -  
ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE  
D'ACCÈS

**FLEXIBLE** À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET D'ARRÊT  
SANS OUTIL

**TUNNEL** DE SERVICE À RECOUPER

**RÉSERVOIR** 6/3 LITRES ISOLÉ CONTRE LA  
CONDENSATION

**MÉCANISME** DE CHASSE ÉPROUVÉ TESTÉ À 200.000  
CHASSES

**COUDE D'ÉVACUATION** ARTICULÉ 3D POUR SORTIE  
VERTICALE, LATÉRALE OU HORIZONTALE - RÉGLABLE  
D'AVANT EN ARRIÈRE

**PIEDS AUTOPORTANTS** RENFORCÉS RÉGLABLES DE 0  
À 200 MM - MONTAGE AUTOPORTANT TESTÉ À 400  
KG - ACCÈS FACILITÉ AUX GOUJONS DE FIXATION AU  
SOL - PIEDS FREINÉS POUR UN RÉGLAGE EN HAUTEUR  
FACILITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT :  
400 x 155 à 240 MM

LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET FINITIONS

