


RACCORDS DE CIRCULATEURS

■ 1 Jeu se compose de:

- 2 Écrous n° 374 (P1) Filetage ISO 228.
- 2 Pièces folles n° 372 ou 371.
- Filetage d'union DIN 2999 / ISO 7-1 / EN 10226-1.
- 2 Joints en fibre sans amiante:
 - Température maximum 300° C.
 - Température maximum pour le vapeur 200° C.
 - Certificat DVGW pour les fluides industriels.
 - Certificat KTW pour les produits alimentaires et l'eau potable.

■ Les raccords de circulateurs sont fabriqués en version noire, sans galvanisation, sauf spécification contraire.

■ Chaque jeu est conditionné en sachet plastique dûment étiqueté, puis en caisse carton.

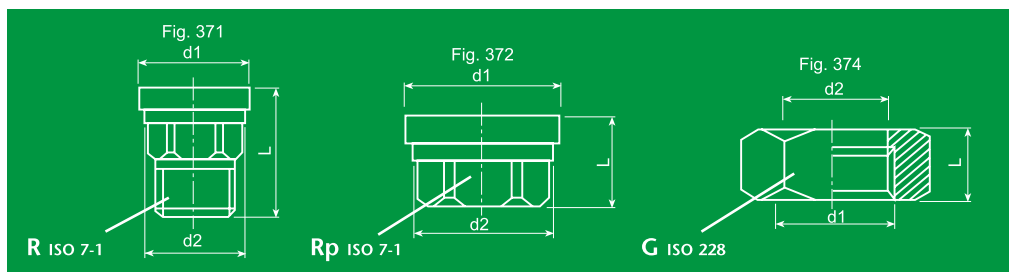

3/4" (372 Réduit) LE JEU C4201047

FIG	€	mm.				(grs.)
		d1	d2	L		
372 Rp 3/4"	5,76	44,2	40,9	26,0	20	464
374 G 1 1/2"		45,15	41,8	22,0		

1" LE JEU C4201057

FIG	€	mm.				(grs.)
		d1	d2	L		
372 Rp 1"	5,11	44,2	40,9	26,5	20	474
374 G 1 1/2"		45,15	41,8	22,0		

1" (372 Réduit) LE JEU C4201058

FIG	€	mm.				(grs.)
		d1	d2	L		
372 Rp 1"	9,80	56,0	52,2	31,0	15	854
374 G 2"		56,9	52,9	24,0		

1" LE JEU C4101057

FIG	€	mm.				(grs.)
		d1	d2	L		
371 R 1"	15,20	44,2	40,9	49,0	18	620
374 G 1 1/2"		45,15	41,8	22,0		

1 1/4" (371 Augmenté) LE JEU C4101067

FIG	€	mm.				(grs.)
		d1	d2	L		
371 R 1 1/4"	11,58	44,2	40,9	48,0	15	624
374 G 1 1/2"		45,15	41,8	22,0		

1 1/4" LE JEU C4201068

FIG	€	mm.				(grs.)
		d1	d2	L		
372 Rp 1 1/4"	6,36	56,0	52,2	31,0	15	878
374 G 2"		56,9	52,9	24,0		