

CRÉER DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ET DES MAISONS PLUS CONFORTABLES

AVEC DES SOLUTIONS SIMPLES ET PROFESSIONNELLES GRUNDFOS



SOLOLIFT2 EST UNE GAMME DE CUVES ET BROyeurs SANITAIRES COMPACTS,

permettant de relever, sans soucis, les eaux usées de tout équipement sanitaire domestique quelque soit son emplacement.

Qu'il s'agisse d'un W.C., d'une buanderie, d'une cuisine d'été, d'une salle d'eau ou de bains, éloignés de la canalisation d'évacuation principale ou situés en contre-bas, SOLOLIFT2 ouvre de nouvelles perspectives d'aménagements domestiques.

La gamme SOLOLIFT2 se compose de cinq cuves et broyeurs compacts, adaptés aux spécificités de chaque appareil sanitaire et reliées au réseau d'évacuation via une tuyauterie de refoulement de faible diamètre.

WC-1



WC-3



CWC-3



D-2



C-3



CRÉER DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ET DES MAISONS PLUS CONFORTABLES

AVEC UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE APPAREIL



● = Entrée dédiée

● = Autres types de branchements
possibles

FAIRE LE BON CHOIX

AVEC LA SOLUTION GRUNDFOS SOLOLIFT2

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ DE FONCTIONNEMENT


- Moteurs puissants avec couple de démarrage élevé et broyeur professionnel (WC-1 & -3 et CWC-3).
- Résistance à la température du liquide élevée jusqu'à 90 °C et pendant 30 min (C-3).
- Cuves étanches à la pression et résistantes à une colonne d'eau de 2,5 m.
- Composants en acier inoxydable de haute qualité adaptés à la saumure des adoucisseurs d'eau domestiques (C-3).
- Accessoires de sécurité simple à mettre en œuvre : dispositif d'alarme sonore à enficher sur l'unité bloc/moteur des versions WC par exemple.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT FACILES


- Refoulement pivotant à 360° pour montage horizontal ou vertical.
- Raccord de refoulement souple avec 6 diamètres différents.
- Raccord d'aspiration souple avec 4 diamètres différents.
- Niveau de démarrage réglable selon l'application (C-3).
- Clapets anti-retour intégrés à l'arrivée et au refoulement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE FACILE


- Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau, facile d'accès, amovible à sec sans démontage de l'installation.
- "Mains propres" et sûre : fonction antiblocage manuel avec un tournevis et sans ouvrir l'unité. En cas de coupure électrique, et sans ouvrir l'unité, possibilité de vidanger la cuve avec une visseuse/dévisseuse sur batterie.
- Unité bloc moteur/pompe amovible : la cuve peut rester en place et les canalisations aussi.

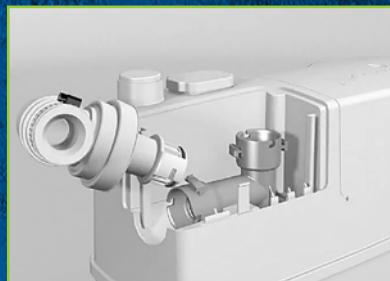


Remplacement facilité avec des sorties au choix et ajustables.

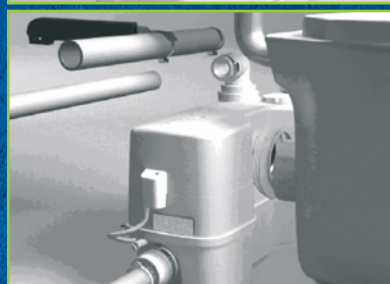


Composants inclus pour simplifier une installation ou un remplacement de qualité.

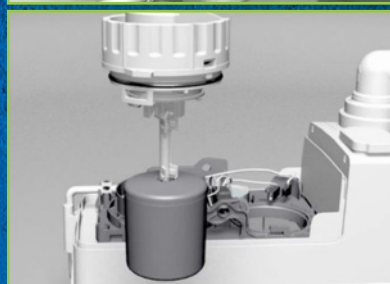

Version C-3 conçues pour des laveries ou des adoucisseurs d'eau et niveau flotteur ajustable..

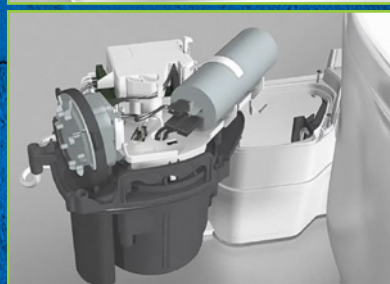

Intervention "mains propres". Pas besoin de vider ou démonter l'installation.

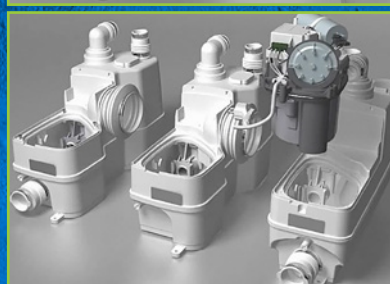

Unité pompe/moteur amovible sans démontage. 1 unité pour 3 versions WC.



Fonction déblocage sûre et facile pour les situations d'urgences.

W.-C.
À POSER

W.-C.
SUSPENDU

URINOIR

LAVE-MAINS

BIDET

DOUCHE

BAIGNOIRE

LAVE-LINGE

ÉVIER


LAVE-VAISSELLE

ADOUCCISSEUR
D'EAU

FACILITER LA SÉLECTION ET L'INSTALLATION

AVEC LA SOLUTION GRUNDFOS SOLOLIFT2


SOLOLIFT2 WC-1 - 1 entrée supplémentaire + WC - Max. 50°C – Pression sonore < 70 dB(A)*

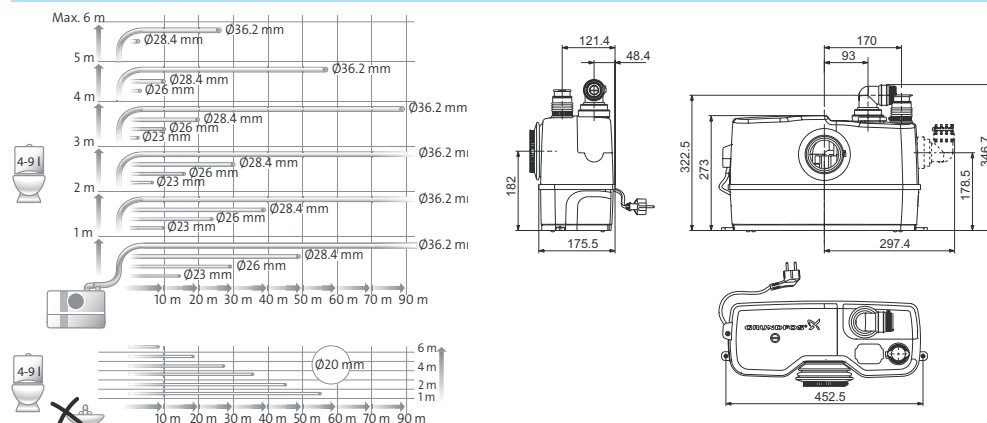

En savoir plus,
scannez ce QR code




SOLOLIFT2 WC-3 - 3 entrées supplémentaires + WC - Max. 50°C – Pression sonore < 70 dB(A)*

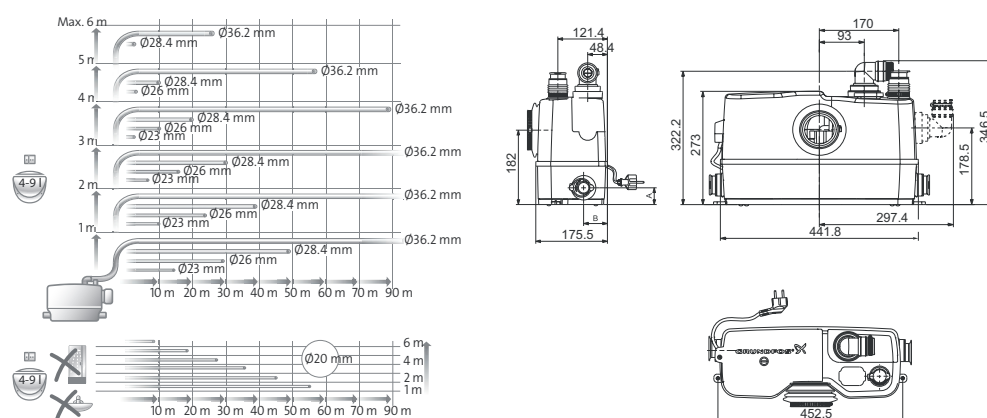

En savoir plus,
scannez ce QR code



SOLOLIFT2 CWC-3 - 3 entrées supplémentaires + WC - Max. 50°C – Pression sonore < 70 dB(A)*

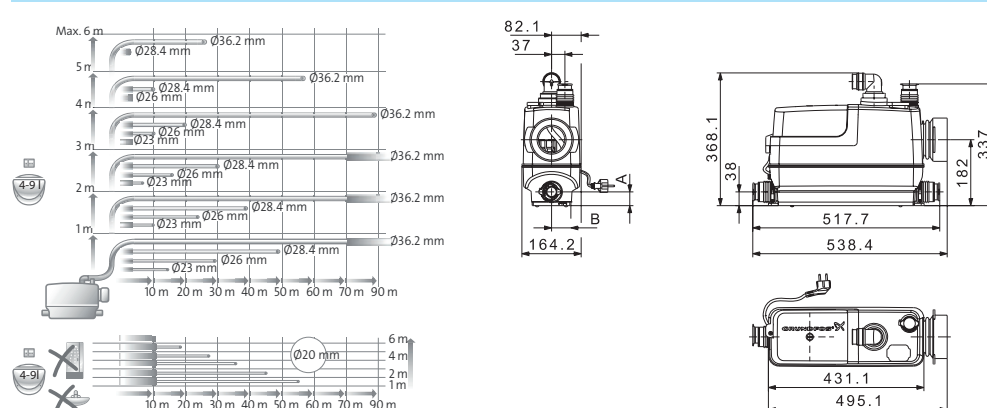

En savoir plus,
scannez ce QR code




(*) Rappel cet indication ne tient pas compte du bruit de la chasse d'eau. La puissance moteur des SOLOLIFT2 permet de réduire sa durée de fonctionnement : démarrage et arrêt rapide et plus courte que le remplissage d'un réservoir de chasse.

Nom	P/N	Ø Entrée (mm)	Ø Sortie, refovement (mm)	P1 (W)	IN (A)	Câble avec prise (m)	Niveau démarrage/arrêt	Hmt maxi (Hm)	Débit maxi	Volume réservoir (l)
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	1x100 (WC) 1x32/36/40	22/25/28/ 32/36/40	620	3.0	1.2	72 / 52	8.5	2.4 l/s	9
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	1x100 (WC)	22/25/28/ 32/36/40	620	3.0	1.2	72 / 52	8.5	2.4 l/s	9
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	1x100 (WC)	22/25/28/ 32/36/40	620	3.0	1.2	72 / 52	8.5	2.4 l/s	9




SOLOLIFT2 D-2 - 2 entrées - Max. 50°C

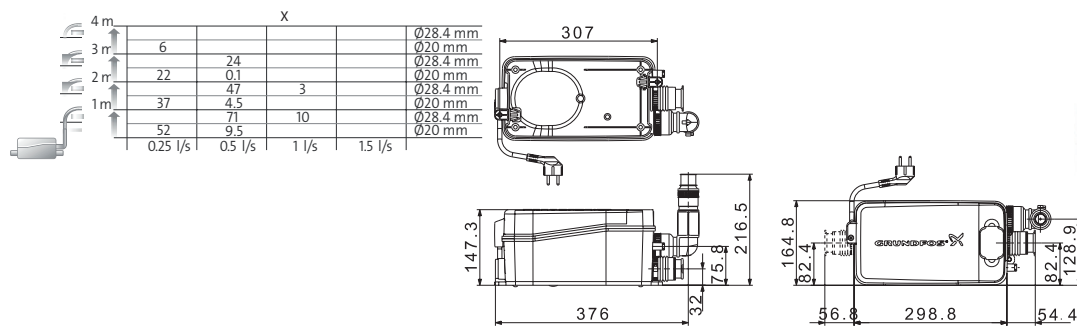

En savoir plus,
scannez ce QR code



SOLOLIFT2 C-3 - 3 entrées – Température du liquide 75°C, 90°C maxi pendant 30 mn.

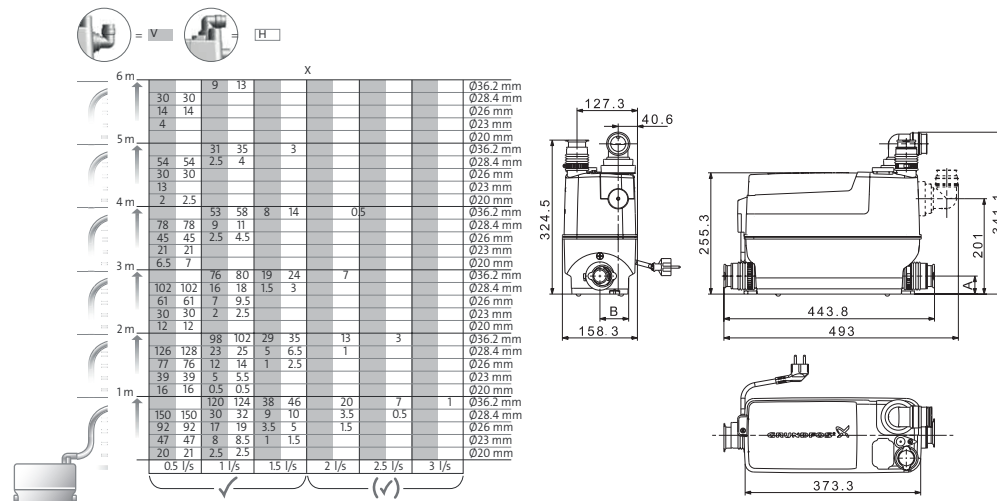

En savoir plus,
scannez ce QR code



Nom	P/N	Ø Entrée (mm)	Ø Sortie, refoulement (mm)	P1 (W)	IN (A)	Câble avec prise (m)	Niveau démarage/arrêt	Hmt maxi (Hm)	Débit maxi	Volume réservoir (l)
SOLOLIFT2 D-2	97775318	2x36/40	22/32	280	1.3	1.2	58 / 35	5.5	1.7 l/s	2
SOLOLIFT2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	22/25/28/32/36/40	640	3.1	1.2	65 / 35	8.8	3.0 l/s	5.7

REEMPLACEMENT

PRINCIPAUX PRODUITS ÉQUIVALENTS ANCIENS ET NOUVEAUX (NON EXHAUSTIF)

L'espace disponible doit être vérifié au préalable.

NOM SOLOLIFT2 GRUNDFOS

SOLOLIFT2 WC-3



NOM DU PRODUIT | MARQUE

GENIX 130 | DAB
GENIX COMFORT 130 | DAB
HISEWLIFT 3-35 | WILO
SANI 3 | SFA
SANIACCESS 2 | SFA
SANIACCESS 3 | SFA
SANIBEST PRO | SFA
SANIBROYEUR PLUS SILENCE | SFA
SANIPLUS | SFA
SANIPLUS UP | SFA
SANIPRO | SFA
SANIPRO UP | SFA
SANIPRO XR | SFA
SANIPRO XR UP/ SFA
SANISLIM | SFA
W12P | WATERMATIC (SFA)
W15SP SILENCE | WATERMATIC (SFA)
W19P | WATERMATIC (SFA)

SOLOLIFT2 WC-1



GENIX 110 | DAB
GENIX COMFORT 110 | DAB
HISEWLIFT 3-15 | WILO
SANI 1 | SFA
SANI 2 | SFA
SANI BROY PRO UP | SFA
SANIACCESS 1 | SFA
SANIBROY | SFA
SANIBROY PRO | SFA
SANIBROY UP | SFA
SANIBROYEUR SILENCE | SFA
SANIBROYEUR | SFA
SANIBROYEUR PRO | SFA
SANIBROYEUR PRO UP | SFA
SANIBROYEUR TOP SILENCE | SFA
SANIBROYEUR UP | SFA
SANIFLO | SFA
SANIFLO UP | SFA
SANITOP | SFA
SANITOP UP | SFA
SANITRIT | SFA
SANITRIT UP | SFA
W12 | WATERMATIC (SFA)

SOLOLIFT2 CWC-3



GENIX WL | DAB
HISEWLIFT 3-135 | WILO
SANINSIDE | SFA
SANIPACK | SFA
SANIPACK PRO UP | SFA
SANIWALL PRO UP | SFA
W16P | WATERMATIC (SFA)

NOM SOLOLIFT2 GRUNDFOS

SOLOLIFT2
D-2

NOM DU PRODUIT | MARQUE

HIDRAINLIFT 3 | WILO

SANIDOUCHE FLAT | SFA

SANIDOUCHE(+) | SFA

SANIPUMP(+) | SFA

SANISHOWER FLAT | SFA

SANISHOWER(+) | SFA

VD90 | WATERMATIC (SFA)

GENIX VT | DAB

SOLOLIFT2
C-3

HIDRAINLIFT 3-37 | WILO

SANI ACCESS PUMP | SFA

SANI PUMP2 | SFA

SANIPOMPE VITE | SFA

SANISPEED (+) | SFA

SANIVITE | SFA

VD110 | WATERMATIC (SFA)

VD120 | WATERMATIC (SFA)

REPLACEMENT – ACCESSOIRES SOLOLIFT2

NOM

P/N

Pour...

Description

Kit remplacement



97772316

Toutes les SOLOLIFT2

Flexible PVC avec adaptateur de sortie et 2 colliers de serrage
Long. 500 mm Ø32

Alarme



97772315

WC-1 / WC-3 / CWC-3

Alarme sonore

Kit vidange



97789093

WC-1 / WC-3

Flexible PVC avec raccord et 2 colliers de serrage -
Long. 500 mm / Ø12.

Pompes GRUNDFOS Distribution SAS

Société Anonyme Simplifiée au capital de 2 440 000 Euros
R.C. VIENNE B 344 871 496

Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
38070 St QUENTIN FALLAVIER
Tél. 04 74 82 15 15
www.grundfos.com/fr

