




COUDE APPLIQUE A GLISSEMENT 12-1/2

#300_HYDROCABLE | #370_PER A GLISSEMENT | réf : **16140**



Réseaux de chauffage et
distribution sanitaire
Piping systems for hot and cold
water installations

Autres informations :

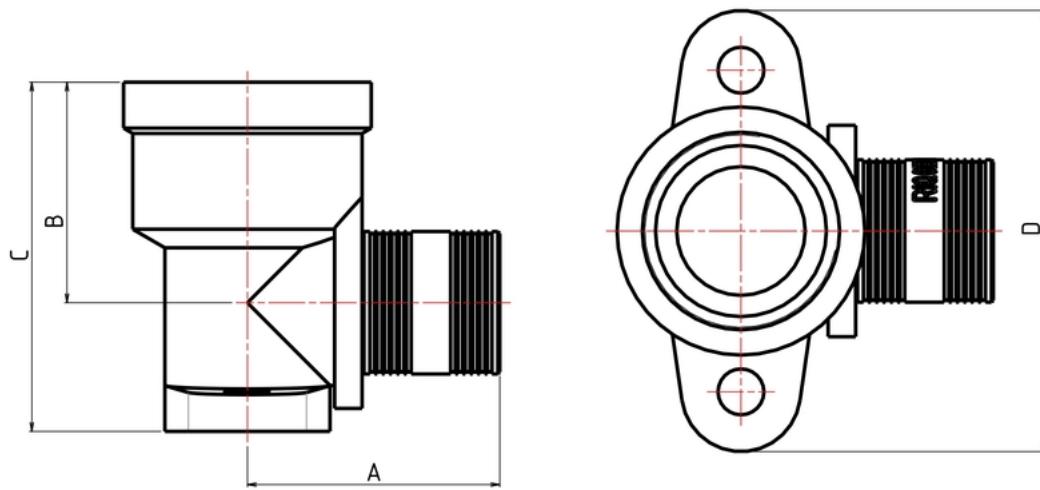

Dimensions techniques

Cote A : 27,5 mm
Cote B : 24 mm
Cote C : 38 mm
Cote D : 48 mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 12
Ø 2 : 1/2 pouce
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton

Finition : Brut

Application :

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
3/8" = 25 Nm
1/2" = 30 Nm
3/4" = 30 Nm
1' = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)