

# GAC

Grilles extérieures aluminium circulaires avec pas d'ailettes de 20 à 25 mm



Le logiciel Select Diffusion indique les pertes de charges, les niveaux sonores, la portée.  
Disponible sur [www.atlantic-pro.fr](http://www.atlantic-pro.fr)



Les grilles de la série GAC ont été conçues pour la prise d'air neuf ou le rejet d'air vicié. Ses ailettes fixes à 45° garantissent un degré pare-pluie.

## MATÉRIAUX

Grilles en aluminium.  
Ces grilles sont équipées d'un grillage galva maille 10 x 10 mm sur la face arrière.

## MONTAGE

Montage mural


## FINITIONS

Peinture couleur blanc RAL 9016  
Nous consulter pour d'autres RAL.

## MISE EN OEUVRE

Fixation par vis sur le matériau support.

## DIMENSIONS

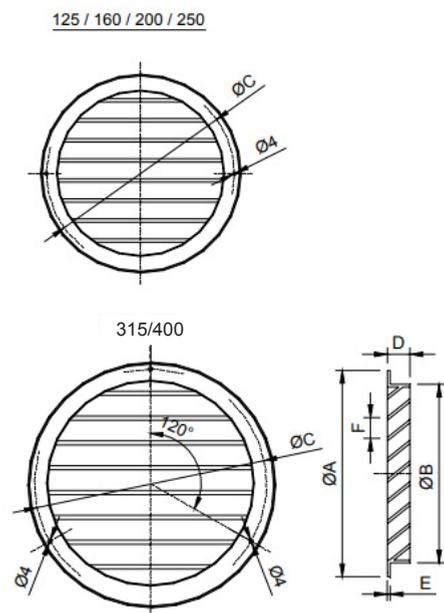


H	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	Kg
125	155	124	139,5	25	3	20	0,36
160	190	159	174,5	25	3	20	0,41
200	230	199	214,5	25	3	20	0,49
250	280	248	264	28	3	20	0,74
315	350	314	332	20	3	20	1,94
400	440	399	419,5	25	7	25	3,6

VITESSE DANS LE COL, PERDE DE CHARGE ET PUISSANCE SONORE.

SECTION DANS LE COL m<sup>2</sup>.

	Ak m <sup>2</sup>
125	0,0123
160	0,0201
200	0,0314
250	0,0491
315	0,0779
400	0,125

ASPIRATION

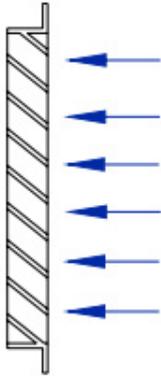

EXTRACTION

