


# GOULOTTES



# GOULOTTES et accessoires 25 mm

## Caractéristiques

Goulottes plastiques d'accessoires pour tuyau de condensation jusqu'à 25 mm. Barre de 2 mètres PVC rigide, beige (RAL 9001) résistant aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.




LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Beige	L2 m x l 25 mm x h 25 mm		<b>CLI04224</b>
Coude plat 90°	Beige	25 mm		<b>CLI04225</b>
Angle intérieur 90°	Beige	25 mm		<b>CLI04226</b>
Angle extérieur 90°	Beige	25 mm		<b>CLI04227</b>
Embout	Beige	25 mm		<b>CLI04228</b>
Manchon	Beige	25 mm		<b>CLI04229</b>




# GOULOTTES et accessoires 35 mm

## Caractéristiques

Goulottes plastiques d'accessoires pour tuyau de condensation jusqu'à 35 mm. Barre de 2 mètres PVC rigide, beige (RAL 9001) résistant aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Beige	L2 m x l 35 mm x h 30 mm		<b>CLI04280</b>
Coude plat 90°	Beige	35 mm		<b>CLI04282</b>
Angle intérieur 90°	Beige	35 mm		<b>CLI04284</b>
Angle extérieur 90°	Beige	35 mm		<b>CLI04286</b>
Embout	Beige	35 mm		<b>CLI04288</b>
Manchon	Beige	35 mm		<b>CLI04290</b>

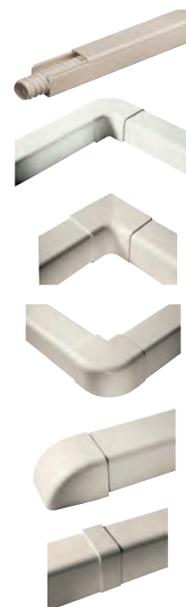


# GOULOTTES FILMÉES

## et accessoires 60 mm

### Caractéristiques

Goulottes plastique et accessoires pour installation monospplit.  
Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres.  
PVC rigide, beige (RAL 9001) résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Beige	L2m x l 60 mm x h 45 mm		<a href="#">CLI04260</a>
Amorce de mur	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04262</a>
Coude plat 90°	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04264</a>
Coude plat réglable 65 -130°	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04265</a>
Angle intérieur 90°	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04266</a>
Angle intérieur réglable 80 – 105°	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04267</a>
Angle extérieur 90°	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04268</a>
Angle extérieur réglable 70-120°	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04269</a>
Angle vertical gauche	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04276</a>
Angle vertical droit	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04277</a>
Embout	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04275</a>
Manchon	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04270</a>
Rosace murale	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04272</a>
Etrier de fixation	Beige	60 mm		<a href="#">CLI04274</a>





# GOULOTTES FILMÉES

## et accessoires 80 mm

### Caractéristiques

Goulottes plastique et accessoires pour installation de deux splits.  
 Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres.  
 PVC rigide, beige (RAL 9001) résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Beige	L 2m x l 80mm x h 60 mm		<b>CLI04202</b>
Amorce de mur	Beige	80 mm		<b>CLI04204</b>
Coude plat 90°	Beige	80 mm		<b>CLI04206</b>
Coude plat réglable 65-130°	Beige	80 mm		<b>CLI04207</b>
Angle intérieur 90°	Beige	80 mm		<b>CLI04208</b>
Angle intérieur réglable 80-105°	Beige	80 mm		<b>CLI04209</b>
Angle extérieur 90°	Beige	80 mm		<b>CLI04210</b>
Angle extérieur réglable 70-120°	Beige	80 mm		<b>CLI04211</b>
Angle vertical gauche	Beige	80 mm		<b>CLI04221</b>
Angle vertical droit	Beige	80 mm		<b>CLI04222</b>
Embout	Beige	80 mm		<b>CLI04212</b>
Manchon	Beige	80 mm		<b>CLI04214</b>
Rosace murale	Beige	80 mm		<b>CLI04218</b>
Etrier de fixation	Beige	80 mm		<b>CLI04216</b>
T de dérivation	Beige	80 mm		<b>CLI04220</b>
Réduction 80-60 mm (pour CLI04220)	Beige	80 mm		<b>CLI04219</b>




# GOULOTTES FILMÉES

## et accessoires 80 mm **BLANCHE**

### Caractéristiques

Goulottes plastique et accessoires pour installation de deux splits.  
Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres.  
PVC rigide, blanche (RAL 9010) résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Blanche	L 2m x l 80mm x h 60 mm	8	<b>CLI04302</b>
Amorce de mur	Blanche	80 mm	6	<b>CLI04304</b>
Coude plat 90°	Blanche	80 mm	8	<b>CLI04306</b>
Coude plat réglable 65-130°	Blanche	80 mm	6	<b>CLI04307</b>
Angle intérieur 90°	Blanche	80 mm	6	<b>CLI04308</b>
Angle intérieur réglable 80-105°	Blanche	80 mm	4	<b>CLI04309</b>
Angle extérieur 90°	Blanche	80 mm	9	<b>CLI04310</b>
Angle extérieur réglable 70-120°	Blanche	80 mm	6	<b>CLI04311</b>
Angle vertical gauche	Blanche	80 mm	4	<b>CLI04321</b>
Angle vertical droit	Blanche	80 mm	4	<b>CLI04322</b>
Embout	Blanche	80 mm	9	<b>CLI04312</b>
Manchon	Blanche	80 mm	30	<b>CLI04314</b>
Rosace murale	Blanche	80 mm	16	<b>CLI04318</b>
Etrier de fixation	Blanche	80 mm	30	<b>CLI04216</b>
T de dérivation	Blanche	80 mm	4	<b>CLI04320</b>




# GOULOTTES FILMÉES


## et accessoires 110 mm

### Caractéristiques

Goulottes plastique et accessoires pour installation multi splits.  
 Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres.  
 PVC rigide, beige (RAL 9001) résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Beige	L 2 m x l 110 mm x h 75 mm		<b>CLI04230</b>
Amorce de mur	Beige	110 mm		<b>CLI04232</b>
Coude plat 90°	Beige	110 mm		<b>CLI04234</b>
Angle intérieur 90°	Beige	110 mm		<b>CLI04236</b>
Angle extérieur 90°	Beige	110 mm		<b>CLI04238</b>
Manchon	Beige	110 mm		<b>CLI04240</b>
Rosace murale	Beige	110 mm		<b>CLI04241</b>
Etrier de fixation	Beige	110 mm		<b>CLI04242</b>
T de dérivation	Beige	110 mm		<b>CLI04244</b>
Réduction 80/110 (pour CLI04244)	Beige	110 mm		<b>CLI04296</b>

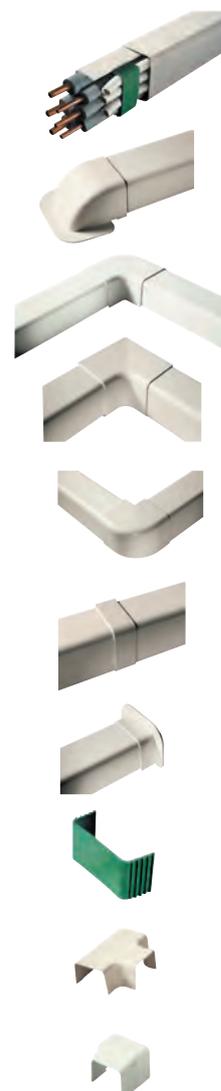


# GOULOTTES FILMÉES


## et accessoires 110 mm **BLANCHE**

### Caractéristiques

Goulottes plastique et accessoires pour installation multi splits.  
Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres.  
PVC rigide, blanche (RAL 9010) résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Blanche	L 2 m x l 110 mm x h 75 mm		<b>CLI04330</b>
Amorce de mur	Blanche	110 mm		<b>CLI04332</b>
Coude plat 90°	Blanche	110 mm		<b>CLI04334</b>
Angle intérieur 90°	Blanche	110 mm		<b>CLI04336</b>
Angle extérieur 90°	Blanche	110 mm		<b>CLI04338</b>
Manchon	Blanche	110 mm		<b>CLI04340</b>
Rosace murale	Blanche	110 mm		<b>CLI04341</b>
Etrier de fixation	Blanche	110 mm		<b>CLI04242</b>
T de dérivation	Blanche	110 mm		<b>CLI04344</b>
Réduction 80/110 (pour CLI04344)	Blanche	110 mm		<b>CLI04396</b>

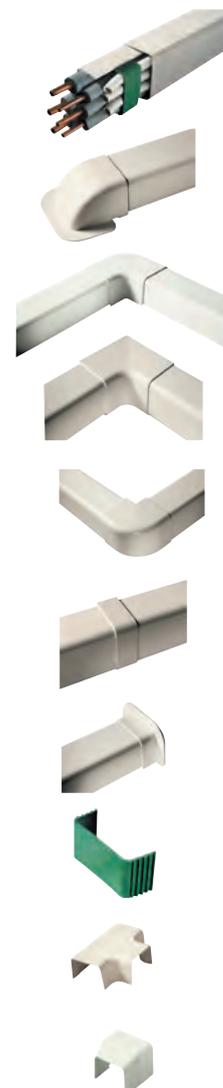


# GOULOTTES FILMÉES

## et accessoires 140 mm

### Caractéristiques

Goulottes plastique et accessoires pour installation multi splits.  
 Installation rapide et facile grâce aux étriers de fixation. Barre de 2 mètres.  
 PVC rigide, beige (RAL 9001) résistants aux UV. Utilisation intérieure ou extérieure.



LIBELLÉS	COULEUR	DIMENSIONS	COND.	CODE CBM
Goulotte 2 m	Beige	L 2 m x l 140 mm x h 90 mm	 4	<a href="#">CLI04250</a>
Amorce de mur	Beige	140 mm	 4	<a href="#">CLI04251</a>
Coude plat 90°	Beige	140 mm	 6	<a href="#">CLI04252</a>
Angle intérieur 90°	Beige	140 mm	 4	<a href="#">CLI04253</a>
Angle extérieur 90°	Beige	140 mm	 6	<a href="#">CLI04254</a>
Manchon	Beige	140 mm	 20	<a href="#">CLI04255</a>
Rosace murale	Beige	140 mm	 8	<a href="#">CLI04256</a>
Etrier de fixation	Beige	140 mm	 20	<a href="#">CLI04257</a>
T de dérivation	Beige	140 mm	 2	<a href="#">CLI04258</a>
Réduction 140/110 (pour CLI04258)	Beige	140 mm	 8	<a href="#">CLI04295</a>



## KIT FLEXIBLE goulottes

LIBELLÉS	DIMENSIONS	CODE CBM
Kit flexible raccordement ø 80 mm	L 1 mètre	<b>CLI04223</b>
Kit flexible raccordement ø 120 mm	L 1 mètre	<b>CLI04246</b>



## ACCESSOIRES goulottes



LIBELLÉS	CODE CBM
Cutter goulotte	<b>CLI02260</b>
Lame cutter	<b>CLI02261</b>
Boîte nylon pour cutter	<b>CLI02262</b>



## SORTIE DE MUR avec goulotte flexible

### Caractéristiques

Permet de faire une sortie de mur vers et groupe extérieur propre avec une goulotte souple.  
Couleur beige. Résiste aux UV. Vendu séparément.

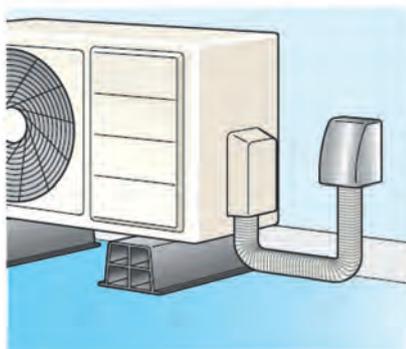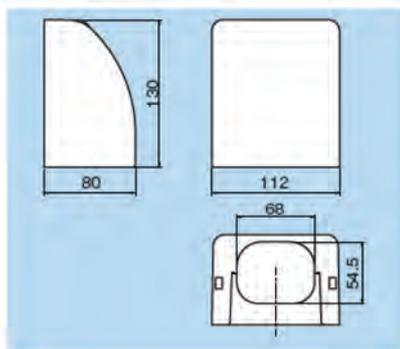


LIBELLÉS	DIMENSIONS	CODE CBM
Sortie de mur		<b>CLI04601</b>
Goulotte flexible de raccordement	74 x 62 mm - L.1 mètre	<b>CLI04603</b>



## FP passage de mur simple (crème)


LIBELLÉS	A (D. INT)	B (D. EXT)	Ø	CODE CBM
FP-60N	61,5	63,5	65	<b>CLI04640</b>
FP-65N	66,5	68,5	70	<b>CLI04641</b>
FP-75N	75,5	78,5	80	<b>CLI04642</b>



Unité : mm

## FPW passage de mur avec bride (blanc)


LIBELLÉS	A (D. INT)	B (D. EXT)	C	D	E	Ø	CODE CBM
FPW-60	61,5	63,5	180	83,5	70	65	<b>CLI04643</b>
FPW-65	66,5	68,5	200	88,5	76	70	<b>CLI04644</b>



Unité : mm

## FPS passage de mur simple avec bride


LIBELLÉS	A	D. INT	Ø	LONG. MAX	F	CODE CBM
FPS-85	130,0	84,5	95	180 mm	23	<b>CLI04645</b>



Unité : mm

## NFP passage de mur extensible

LIBELLÉS	A (D. EXT)	B (D. INT)	C	Ø	CODE CBM
NFP-60	61,5	50,5	85	65	<b>CLI04646</b>
NFP-65	66,5	55,5	90	70	<b>CLI04647</b>
NFP-75	76,5	65,5	100	80	<b>CLI04648</b>



Unité : mm

## NFP-S kit passage de mur

LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
NFP-60S	NFP-60+(NWC-60+NWM-C)x2	Ø 50 mm - Longueur max. 160 mm <b>CLI04649</b>
NFP-65S	NFP-65+(NWC-65+NWM-C)x2	Ø 55 mm - Longueur max. 170 mm <b>CLI04650</b>
NFP-75S	NFP-75+(NWC-75+NWM-C)x2	Ø 60 mm - Longueur max. 180 mm <b>CLI04651</b>



### ■ NFP Description et noms de pièces

A (Bride)	B (Corps)	C (Fin)


### ■ Dimensions combinées

Combinaison de pièces	Longueur ajustable	NFP requis et Qté
A+B	99mm~105mm	1 ensemble
A+C		
A+B+C	127mm~180mm	1 ensemble
A+B+B+C	196mm~255mm	2 ensembles
A+B+B+B+C	265mm~330mm	3 ensembles

\* Possibilité de combiner plusieurs articles


## WC bride passage de mur FP

LIBELLÉS	COULEUR	A	B	C (D. INT)	D (D. EXT)	E	CODE CBM
WC-60N-I	Ivoire	112	96	57	61,5	6	<b>CLI04652</b>
WC-65N-I	Ivoire	117	98	62	66,5	6	<b>CLI04653</b>
WC-75N-I	Ivoire	127	105	71	75,5	6	<b>CLI04654</b>
WC-65-W	Blanc	117	98	62	66,5	3	<b>CLI04655</b>




## WM bouchon passage de mur

LIBELLÉS	COULEUR	A	CODE CBM
WM-60-I	Ivoire	70	<b>CLI04656</b>
WM-65-I	Ivoire	76	<b>CLI04657</b>
WM-75-I	Ivoire	86	<b>CLI04658</b>
WM-65-W	Blanc	76	<b>CLI04659</b>

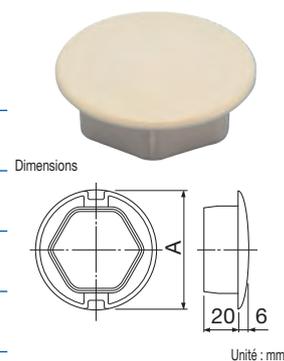


## UWC bride passage de mur FP


LIBELLÉS	A	B	C (D. EXT)	D (D. INT)	CODE CBM
UWC-60	85	70	61,5	58	<b>CLI04663</b>
UWC-65	90	76	66,5	63	<b>CLI04664</b>



## AF bouchon fermeture



LIBELLÉS	DIAMÈTRE DE TROU APPLICABLE	EPAISSEUR DE PAROI APPLICABLE	CODE CBM
AF-610	ø60 ~ ø100	50 mm ~ 250 mm	<b>CLI04665</b>



## AP pâte étanchéité

Permet d'isoler le trou de sortie mural. Pratique.

LIBELLÉS	COULEUR	CONTENANCE	CODE CBM
AP-200	Ivoire	Sachet de 200 g	<b>CLI04666</b>
AP-1000	Ivoire	Sachet de 1000 g	<b>CLI04667</b>



## SUPPORTS INSTALLATION unité intérieur

### Caractéristiques

Pratique, léger, livré avec housse de transport. Idéal pour travailler seul.

LIBELLÉS

CODE CBM

Support installation unité intérieur

CLI04401



## DEFLECTEUR unité intérieur

LIBELLÉS

DIMENSIONS

COND.

CODE CBM

Déflecteur intérieur plafonnier

L 500 x 100



CLI04702

Déflecteur intérieur split

L 690 x 45



CLI04704

Déflecteur intérieur split

L 800 x 60



CLI04706



## ENTREE DE TOIT

LIBELLÉS

DIMENSIONS

CODE CBM

Entrée de toit

125 x 125 mm

CLI04690

Entrée de toit

125 x 250 mm

CLI04692

