


RECEVEURS

# KINESURF NOVA

Receveur extra-plat découpable, en Biocryl et Biotec



Concepteur et fabricant FRANÇAIS

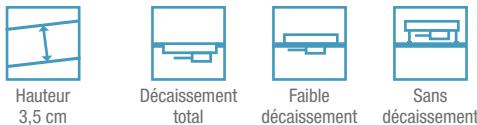

## ADHÉRENCE



Avec revêtement antidérapant\*

\* uniquement sur finition blanc avec antidérapant



## LES +



## CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériaux : Biocryl et Biotec
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Emplacement de la zone de bonde identique au précédent modèle Kinesurf : idéal en cas de remplacement
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse, d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

## COULEURS

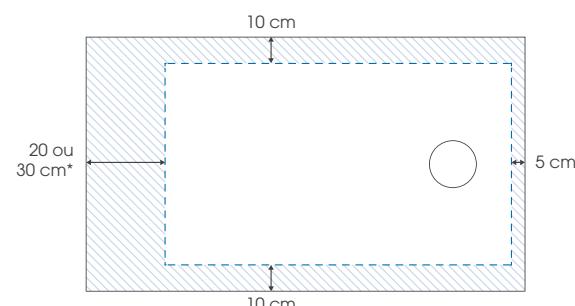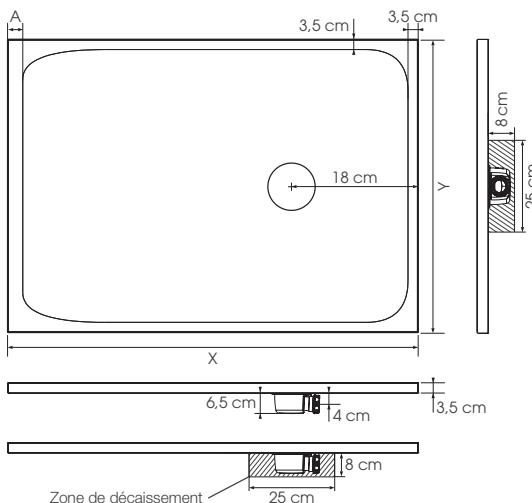

Zone maximale de découpe  
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés  
(si le receveur n'est pas totalement encastré,  
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

\*20 cm pour les longueurs 80, 90 ou 100 cm

Tailles	X	Y	A**	Pieds***
80 x 80 cm	80	80	3,5	5
90 x 90 cm	90	90	3,5	6
100 x 100 cm	100	100	3,5	6
100 x 70 cm	100	70	3,5	6
100 x 80 cm	100	80	3,5	6
100 x 90 cm	100	90	3,5	6
120 x 70 cm	120	70	3,5	8
120 x 80 cm	120	80	3,5	8
120 x 90 cm	120	90	3,5	8
120 x 100 cm	120	100	3,5	8
140 x 70 cm	140	70	3,5	9
140 x 80 cm	140	80	3,5	9
140 x 90 cm	140	90	3,5	9
140 x 100 cm	140	100	3,5	9

Tailles	X	Y	A**	Pieds***
160 x 70 cm	160	70	20	12
160 x 80 cm	160	80	20	12
160 x 90 cm	160	90	20	12
160 x 100 cm	160	100	20	12
170 x 70 cm	170	70	30	12
170 x 80 cm	170	80	30	12
170 x 90 cm	170	90	30	12
180 x 70 cm	180	70	40	12
180 x 80 cm	180	80	40	12
180 x 90 cm	180	90	40	12
180 x 100 cm	180	100	40	12
200 x 80 cm	200	80	60	14
200 x 90 cm	200	90	60	14
200 x 100 cm	200	100	60	14

\*\*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

\*\*\*Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinelo+ ou VD90

## Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09
Kit 6 pieds	KINPIED14
Kit 8 pieds	KINPIED11
Kit 10 pieds	KINPIED03
Kit 12 pieds	KINPIED12
Kit 30 pieds	KINPIED13





*Kinesurf nova 180 x 90 - couleur gris anthracite mat  
- pose avec décaissement total*



*Kinesurf nova 180 x 90 - couleur terracotta mat  
- pose avec décaissement total*

	Blanc mat - PN12	Gris anthracite mat - PN12	Lin mat - PN12	Terracotta mat - PN12	Blanc - PN24
80 x 80 cm	RD1230BM	RD1230AM	RD1230LM	RD1230TM	RD1230AD
90 x 90 cm	RD1231BM	RD1231AM	RD1231LM	RD1231TM	RD1231AD
100 x 100 cm	RD1232BM	RD1232AM	RD1232LM	RD1232TM	RD1232AD
100 x 70 cm	RD1233BM	RD1233AM	RD1233LM	RD1233TM	RD1233AD
100 x 80 cm	RD1234BM	RD1234AM	RD1234LM	RD1234TM	RD1234AD
100 x 90 cm	RD1235BM	RD1235AM	RD1235LM	RD1235TM	RD1235AD
120 x 70 cm	RD1236BM	RD1236AM	RD1236LM	RD1236TM	RD1236AD
120 x 80 cm	RD1237BM	RD1237AM	RD1237LM	RD1237TM	RD1237AD
120 x 90 cm	RD1238BM	RD1238AM	RD1238LM	RD1238TM	RD1238AD
120 x 100 cm	RD1239BM	RD1239AM	RD1239LM	RD1239TM	RD1239AD
140 x 70 cm	RD1240BM	RD1240AM	RD1240LM	RD1240TM	RD1240AD
140 x 80 cm	RD1241BM	RD1241AM	RD1241LM	RD1241TM	RD1241AD
140 x 90 cm	RD1242BM	RD1242AM	RD1242LM	RD1242TM	RD1242AD
140 x 100 cm	RD1243BM	RD1243AM	RD1243LM	RD1243TM	RD1243AD
160 x 70 cm	RD1244BM	RD1244AM	RD1244LM	RD1244TM	RD1244AD
160 x 80 cm	RD1245BM	RD1245AM	RD1245LM	RD1245TM	RD1245AD
160 x 90 cm	RD1246BM	RD1246AM	RD1246LM	RD1246TM	RD1246AD
160 x 100 cm	RD1247BM	RD1247AM	RD1247LM	RD1247TM	RD1247AD
170 x 70 cm	RD1248BM	RD1248AM	RD1248LM	RD1248TM	RD1248AD
170 x 80 cm	RD1249BM	RD1249AM	RD1249LM	RD1249TM	RD1249AD
170 x 90 cm	RD1250BM	RD1250AM	RD1250LM	RD1250TM	RD1250AD
180 x 70 cm	RD1251BM	RD1251AM	RD1251LM	RD1251TM	RD1251AD
180 x 80 cm	RD1252BM	RD1252AM	RD1252LM	RD1252TM	RD1252AD
180 x 90 cm	RD1253BM	RD1253AM	RD1253LM	RD1253TM	RD1253AD
180 x 100 cm	RD1254BM	RD1254AM	RD1254LM	RD1254TM	RD1254AD
200 x 80 cm	RD1256BM	-	-	-	RD1256AD
200 x 90 cm	RD1257BM	-	-	-	RD1257AD
200 x 100 cm	RD1258BM	-	-	-	RD1258AD

PN12 adhérence  
naturelle moyenne  
PN24 avec revêtement  
antidérapant



**NF**  
Option bonde NF  
(garde d'eau 50 mm)  
BOND19  
  
Option bonde à  
sortie verticale  
BOND25

## TYPES D'INSTALLATION

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Pose d'un support périphérique indispensable

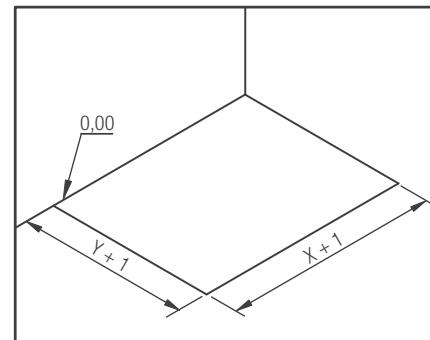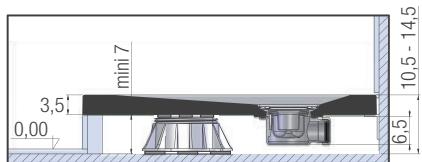

Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage

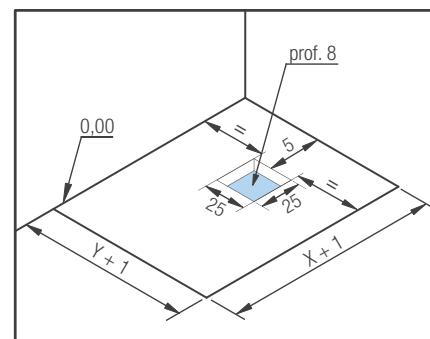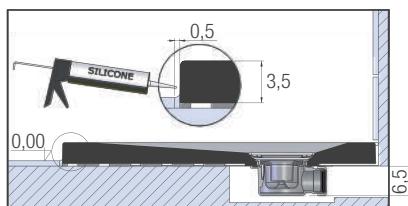
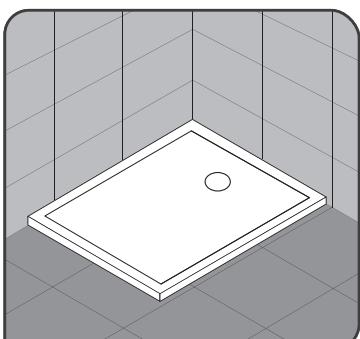


Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables






Pose d'un support périphérique indispensable

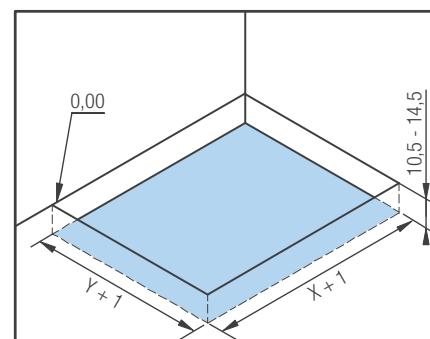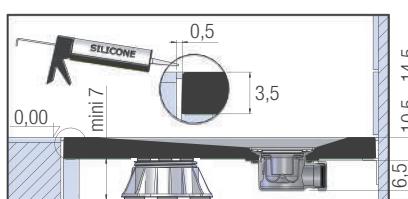

Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables

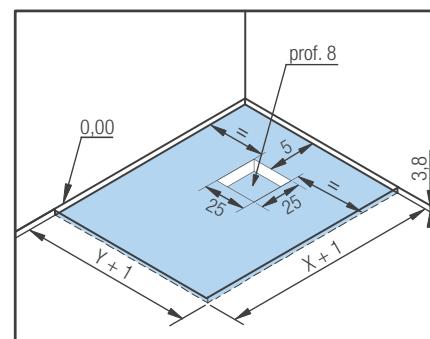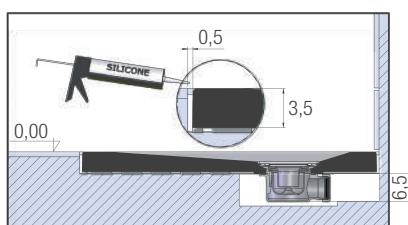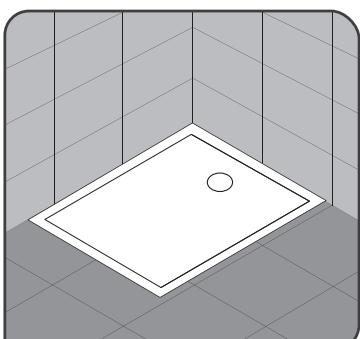

Préparation de l'implantation