

Quantité	Description
1	 ALPHA2 GO 25-40 180 Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 93074225 ALPHA2 GO est un circulateur haute efficacité équipé d'un moteur à commutation électronique, conçu pour la circulation de liquides dans les installations de chauffage et de climatisation. L'application Grundfos GO offre une gamme de fonctionnalités numériques qui simplifient le processus de configuration pour les nouvelles installations et les remplacements. En utilisant Grundfos GO, vous pouvez facilement vérifier la compatibilité lors du remplacement des circulateurs intégrés et autonomes, y compris en procédant au clonage des courbes du circulateur remplacé. ALPHA2 GO est conçu avec des modes de contrôle intelligents : pression constante, pression proportionnelle, débit constant et courbe constante. Chaque mode dispose de points de consigne ajustables. Le réglage AUTOADAPT, disponible pour la pression constante et proportionnelle, élimine la nécessité de sélectionner manuellement le point de consigne du circulateur. L'entrée PWM permet un contrôle précis de la vitesse, facilitant ainsi l'optimisation complète du système. Le connecteur électrique sans outil permet un câblage électrique rapide et facile. La capacité d'auto-ventilation automatique et la protection contre le fonctionnement à sec assurent un fonctionnement silencieux et fiable du circulateur. Le produit dispose d'un démarrage robuste qui réduit le risque de blocages dus à la magnétite et à l'accumulation de calcaire. En cas de blocage, le moteur tente continuellement de démarrer avec le couple le plus élevé possible, assurant ainsi un démarrage dans des conditions difficiles.. L'arbre et les roulements en céramique, de par leur résistance, augmentent la durée de vie du circulateur et réduisent la probabilité de bruit dans le système en raison de l'usure prématurée du jeu des roulements. Lorsque la fonction de détection d'air est activée via Grundfos GO, le circulateur pulse temporairement pour pousser plus efficacement les bulles d'air détectée vers le dégazeur installé sur le circuit. Grundfos GO offre également la possibilité de diagnostiquer facilement les pannes du système grâce au journal des événements et à l'historique des données de tendance concernant le débit, la HMT, la température estimée du média et les durées de cycle. Commandes:

Quantité	Description
1	Frequency converter: Intégré Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 2 .. 110 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal: 1.53 m³/h Hmt nom.: 2.06 m Orientation de la tête de pompe: 9H Certifications: CE,VDE Matériaux: Corps de pompe: Fonte EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48M-150B Roue: Composite PES 30% GF + PESU-GF20% Installation: Plage température ambiante: 0 .. 55 °C Pression maximale de service: 10 bar Norme raccordement tuyaux: ISO 228-1 Type raccordement: G Taille du raccordement: 1 1/2 pouce Pression nominale pour le raccordement: PN 10 Entraxe: 180 mm Donnée électrique: P1 min.: 3 W P1 max.: 21 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Consommation minimale de courant: 0.04 A Consommation de courant max.: 0.26 A Indice de protection (IEC 34-5): IP44 Classe d'isolation (CEI 85): F Protection thermique: Electronic Autres: Energie (EEI): 0.16 Poids net: 1.89 kg Poids brut: 2.07 kg Volume d'expédition: 0.004 m³ N° VVS danois: 380475240 N° RSK suédois: 5746864



Nom Société:


Créé par:

Téléphone:

Date: 05/02/2026

Quantité	Description
1	N° LVI finlandais: 4616576 N° NRF norvégien: 1392426 Pays d'origine: RS Code douanier: 84137030


93074225 ALPHA2 GO 25-40 180

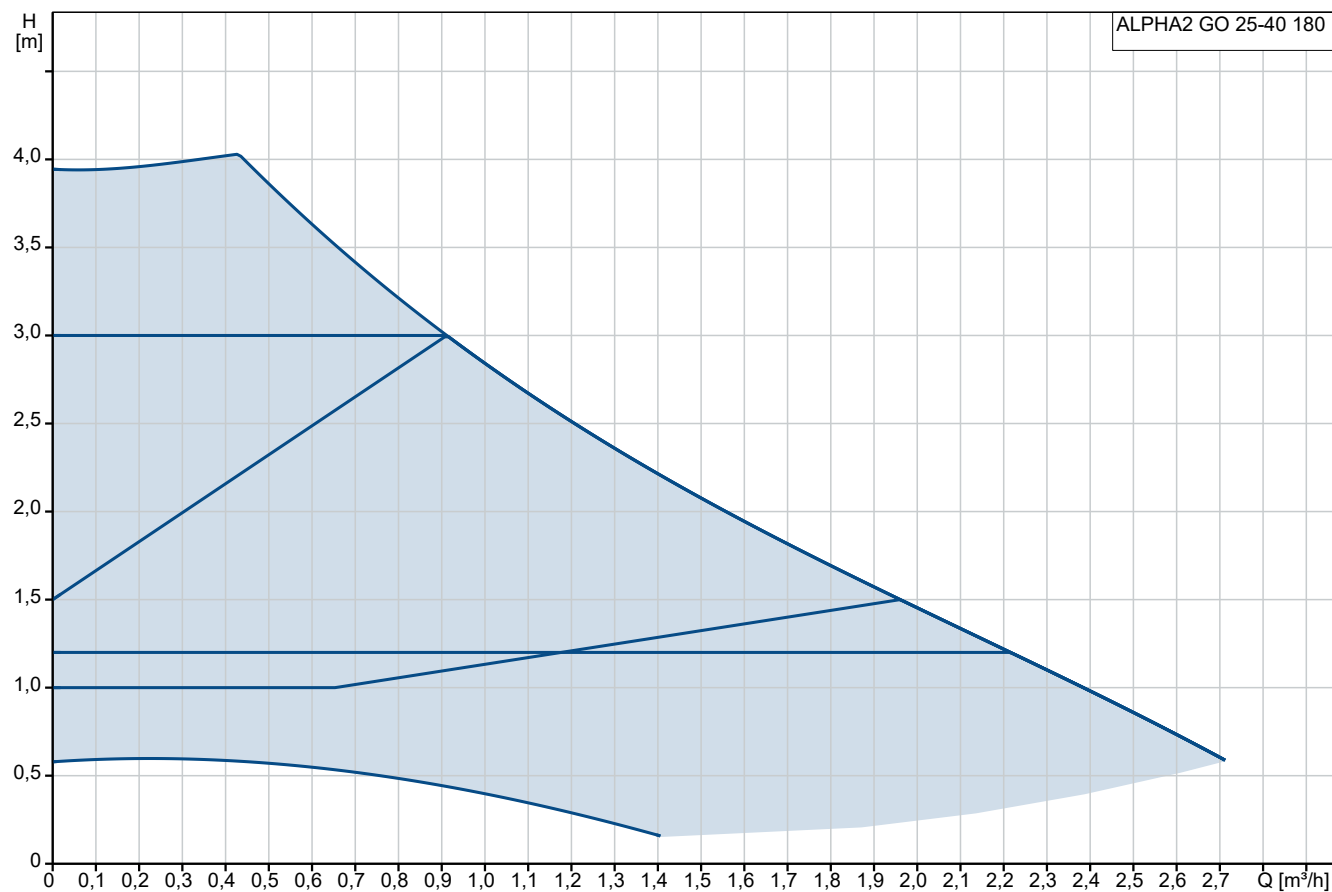


Liquide pompé = Eau

T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C




Masse volumique = 998.2 kg/m³

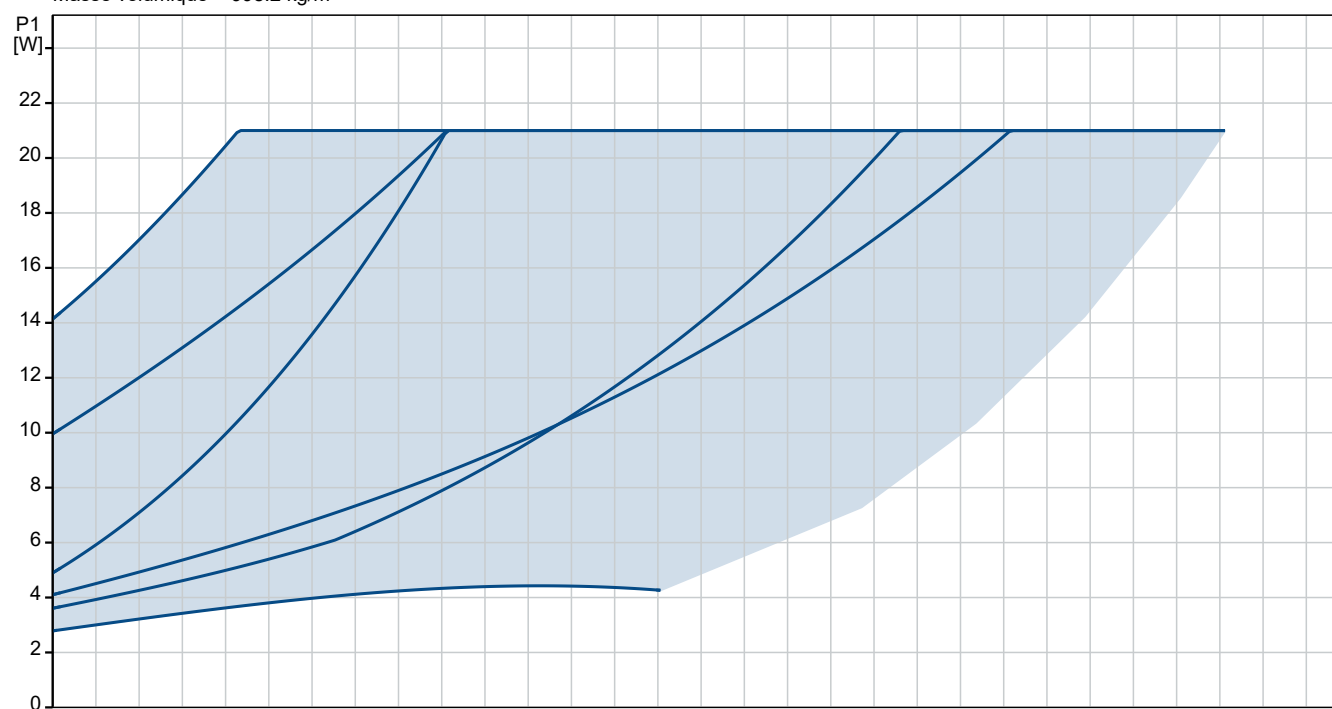



Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	ALPHA2 GO 25-40 180
Code article:	93074225
Numéro EAN:	5715467404524
Technique:	
Débit nominal:	1.53 m³/h
Hmt nom.:	2.06 m
Hauteur max.:	40 dm
Orientation de la tête de pompe:	9H
Certifications:	CE,VDE
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48M-150B
Roue:	Composite
	PES 30% GF + PESU-GF20%
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Norme raccordement tuyaux:	ISO 228-1
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 1/2 pouce
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
P1 min.:	3 W
P1 max.:	21 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Consommation minimale de courant:	0.04 A
Consommation de courant max.:	0.26 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection thermique:	Electronic
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Autres:	
Energie (EEI):	0.16
Poids net:	1.89 kg
Poids brut:	2.07 kg
Volume d'expédition:	0.004 m³
N° VVS danois:	380475240
N° RSK suédois:	5746864
N° LVI finlandais:	4616576
N° NRF norvégien:	1392426
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137030

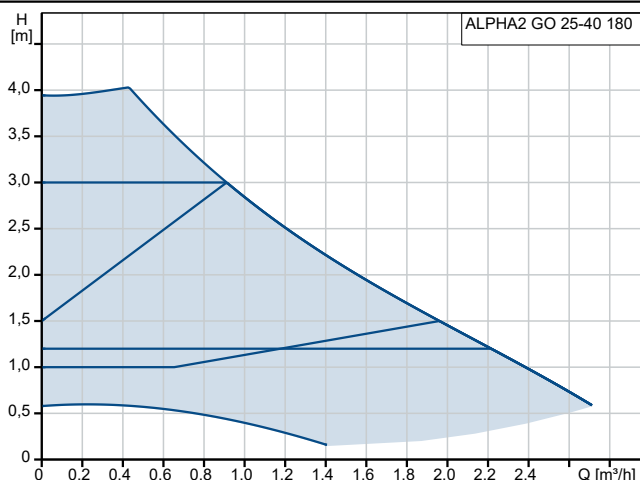

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

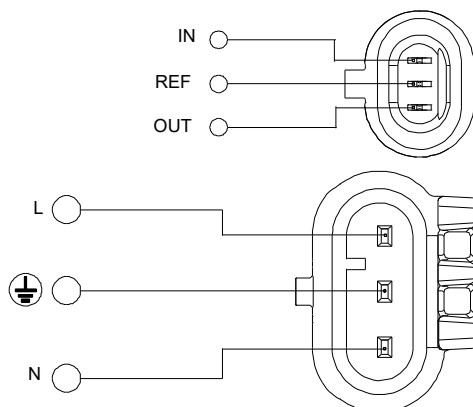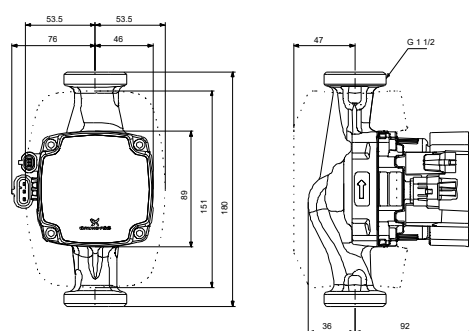
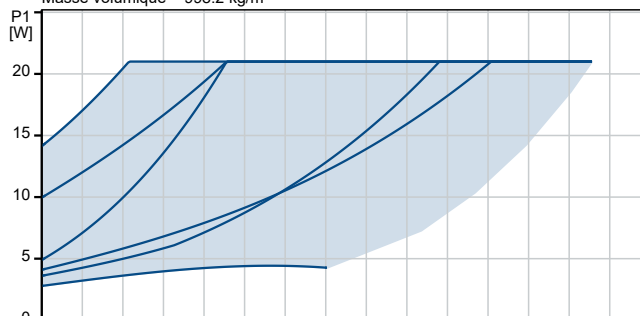


93074225 ALPHA2 GO 25-40 180

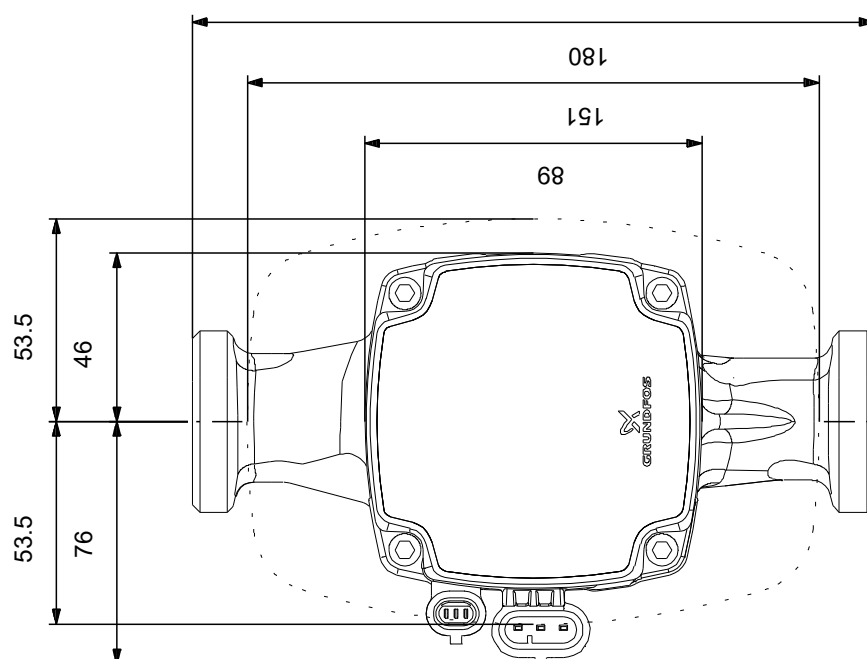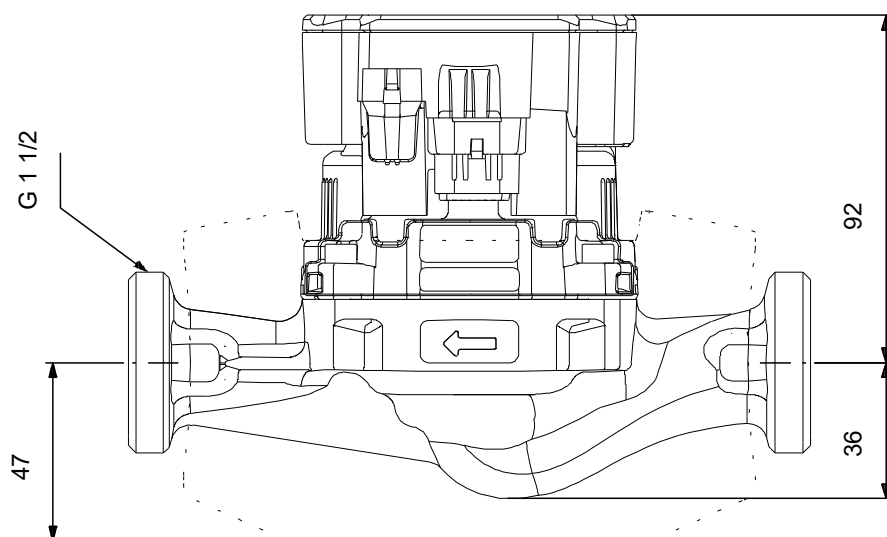

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

93074225 ALPHA2 GO 25-40 180

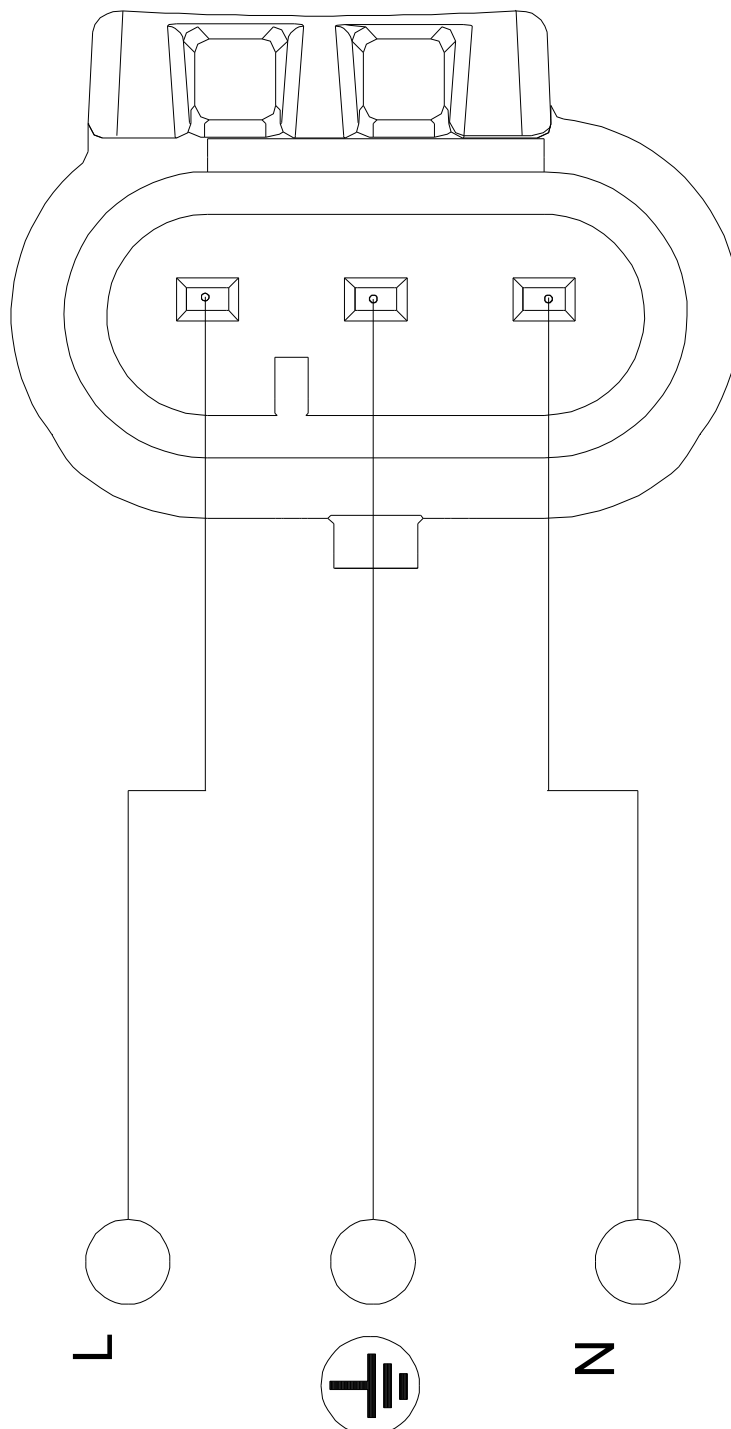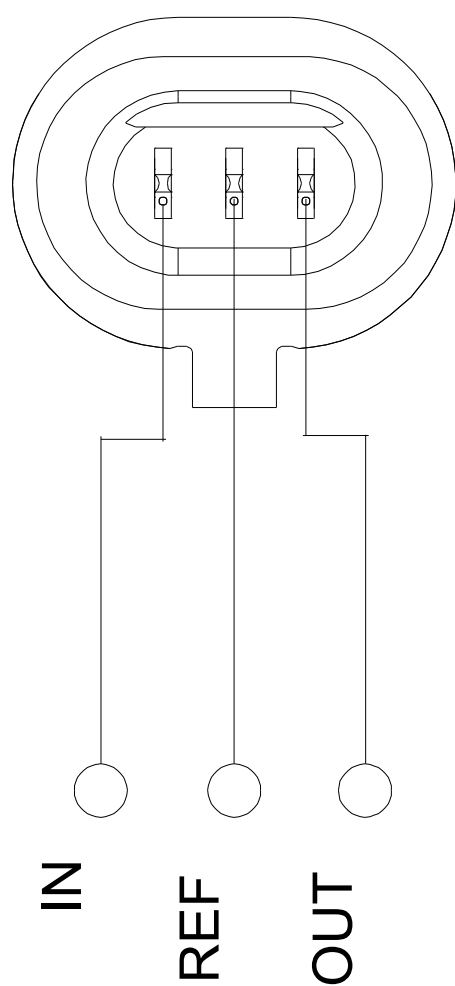

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.

Nom Société:

Cr    par:

Téléphone:

Date:

05/02/2026

Données de commande:

Position	Votre pos.	Nom produit	Quantité	Code article	Total
		ALPHA2 GO 25-40 180	1	93074225	