



KINESURF NOVA

Le receveur de référence réinventé



KINESURF NOVA

Receveur extra-plat découpable, en Biocryl et Biotec



ADHÉRENCE

Hauteur
3,5 cmDécaissement
totalFaible
décaissementSans
décaissement

PN12

PN24
Avec finition
antidérapante*

* uniquement sur finition blanc avec antidérapant

LES +

Zéro ressaut
intérieurDécoupable
sur chantierSALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.359)



CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériaux : Biocryl et Biotec (voir p.177)
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Emplacement de la zone de bonde identique au précédent modèle Kinesurf (bonde sur la largeur) : idéal en cas de remplacement
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

COULEURS



Blanc mat

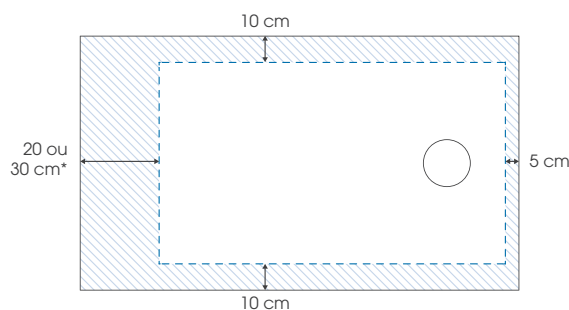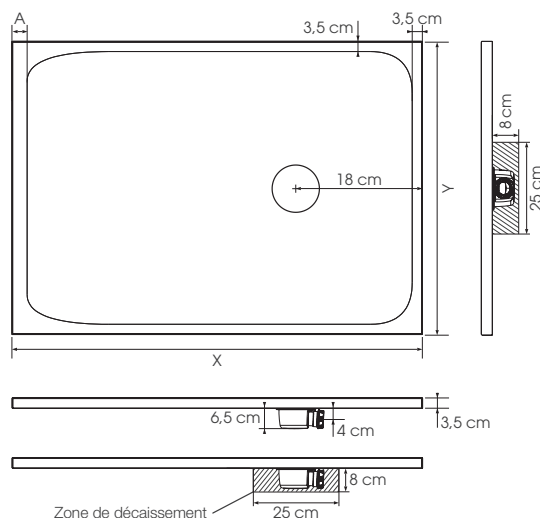Gris anthracite mat
RAL 7024Lin mat
NCS S 1502 Y50RTerracotta mat
NCS S 4030 Y70RBlanc
(avec finition antidérapante)

Zone maximale de découpe
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

*20 cm pour les longueurs 80, 90 ou 100 cm

Tailles	X	Y	A**	Pieds***	Tailles	X	Y	A**	Pieds***
80 x 80 cm	80	80	3,5	5	160 x 70 cm	160	70	20	12
90 x 90 cm	90	90	3,5	6	160 x 80 cm	160	80	20	12
100 x 100 cm	100	100	3,5	6	160 x 90 cm	160	90	20	12
100 x 70 cm	100	70	3,5	6	160 x 100 cm	160	100	20	12
100 x 80 cm	100	80	3,5	6	170 x 70 cm	170	70	30	12
100 x 90 cm	100	90	3,5	6	170 x 80 cm	170	80	30	12
120 x 70 cm	120	70	3,5	8	170 x 90 cm	170	90	30	12
120 x 80 cm	120	80	3,5	8	180 x 70 cm	180	70	40	12
120 x 90 cm	120	90	3,5	8	180 x 80 cm	180	80	40	12
120 x 100 cm	120	100	3,5	8	180 x 90 cm	180	90	40	12
140 x 70 cm	140	70	3,5	9	180 x 100 cm	180	100	40	12
140 x 80 cm	140	80	3,5	9	200 x 80 cm	200	80	60	14
140 x 90 cm	140	90	3,5	9	200 x 90 cm	200	90	60	14
140 x 100 cm	140	100	3,5	9	200 x 100 cm	200	100	60	14

**Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

***Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.180) ou VD90 (voir p.181)
Tableaux références/prix (voir p.228)

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	84 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	100 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €



de 7 à 11 cm



Côté utilisateur

- **Design** : aspect mat lisse et grand choix de couleurs tendance.
Grille d'évacuation assortie au receveur
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Chantier propre** : découpe sans poussière



Côté installateur

- **Manipulation aisée** : receveur léger manipulable par une seule personne
- **Adaptabilité parfaite** : découpable très facilement sur chantier sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite** : dessous du receveur plat (hors zone de bonde)



KINESURF NOVA



Kinesurf nova 180 x 90 - couleur gris anthracite mat
- pose avec décaissement total



Kinesurf nova 120 x 90 - couleur blanc mat - pose avec décaissement total

Tarifs H.T.	Blanc mat - PN12		Gris anthracite mat - PN12	Lin mat - PN12	Terracotta mat - PN12		Blanc - PN24	
80 x 80 cm	RD1230BM	356 €	RD1230AM	RD1230LM	RD1230TM	436 €	RD1230AD	471 €
90 x 90 cm	RD1231BM	415 €	RD1231AM	RD1231LM	RD1231TM	506 €	RD1231AD	547 €
100 x 100 cm	RD1232BM	440 €	RD1232AM	RD1232LM	RD1232TM	533 €	RD1232AD	579 €
100 x 70 cm	RD1233BM	364 €	RD1233AM	RD1233LM	RD1233TM	446 €	RD1233AD	480 €
100 x 80 cm	RD1234BM	374 €	RD1234AM	RD1234LM	RD1234TM	457 €	RD1234AD	495 €
100 x 90 cm	RD1235BM	422 €	RD1235AM	RD1235LM	RD1235TM	515 €	RD1235AD	558 €
120 x 70 cm	RD1236BM	394 €	RD1236AM	RD1236LM	RD1236TM	486 €	RD1236AD	524 €
120 x 80 cm	RD1237BM	407 €	RD1237AM	RD1237LM	RD1237TM	501 €	RD1237AD	540 €
120 x 90 cm	RD1238BM	461 €	RD1238AM	RD1238LM	RD1238TM	567 €	RD1238AD	612 €
120 x 100 cm	RD1239BM	519 €	RD1239AM	RD1239LM	RD1239TM	637 €	RD1239AD	686 €
140 x 70 cm	RD1240BM	478 €	RD1240AM	RD1240LM	RD1240TM	590 €	RD1240AD	637 €
140 x 80 cm	RD1241BM	495 €	RD1241AM	RD1241LM	RD1241TM	609 €	RD1241AD	657 €
140 x 90 cm	RD1242BM	524 €	RD1242AM	RD1242LM	RD1242TM	642 €	RD1242AD	693 €
140 x 100 cm	RD1243BM	603 €	RD1243AM	RD1243LM	RD1243TM	739 €	RD1243AD	815 €
160 x 70 cm	RD1244BM	540 €	RD1244AM	RD1244LM	RD1244TM	662 €	RD1244AD	690 €
160 x 80 cm	RD1245BM	571 €	RD1245AM	RD1245LM	RD1245TM	699 €	RD1245AD	729 €
160 x 90 cm	RD1246BM	618 €	RD1246AM	RD1246LM	RD1246TM	756 €	RD1246AD	791 €
160 x 100 cm	RD1247BM	694 €	RD1247AM	RD1247LM	RD1247TM	847 €	RD1247AD	895 €
170 x 70 cm	RD1248BM	571 €	RD1248AM	RD1248LM	RD1248TM	702 €	RD1248AD	731 €
170 x 80 cm	RD1249BM	595 €	RD1249AM	RD1249LM	RD1249TM	727 €	RD1249AD	757 €
170 x 90 cm	RD1250BM	656 €	RD1250AM	RD1250LM	RD1250TM	802 €	RD1250AD	840 €
180 x 70 cm	RD1251BM	629 €	RD1251AM	RD1251LM	RD1251TM	771 €	RD1251AD	802 €
180 x 80 cm	RD1252BM	655 €	RD1252AM	RD1252LM	RD1252TM	799 €	RD1252AD	833 €
180 x 90 cm	RD1253BM	723 €	RD1253AM	RD1253LM	RD1253TM	881 €	RD1253AD	923 €
180 x 100 cm	RD1254BM	808 €	RD1254AM	RD1254LM	RD1254TM	983 €	RD1254AD	1 040 €
200 x 80 cm	RD1256BM	739 €	-	-	-		RD1256AD	938 €
200 x 90 cm	RD1257BM	827 €	-	-	-		RD1257AD	1 055 €
200 x 100 cm	RD1258BM	923 €	-	-	-		RD1258AD	1 186 €

Départ usine sous 48h



PN12 adhérence naturelle moyenne
PN24 avec finition antidérapante



Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)
Option bonde à sortie verticale




BOND19 60 €
BOND25 46 €

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

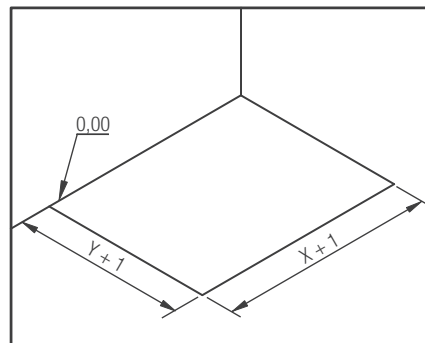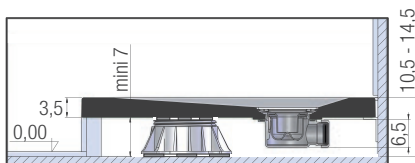



Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

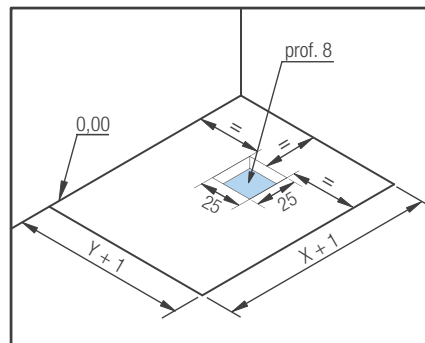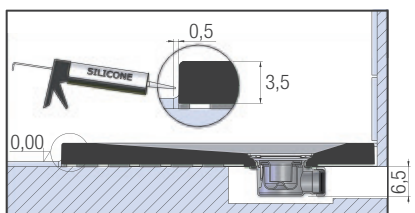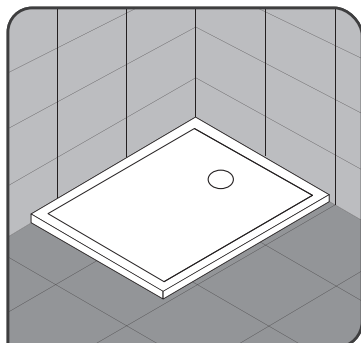




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

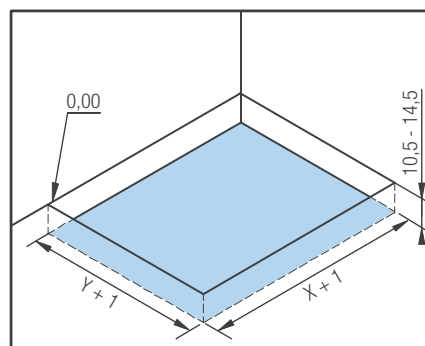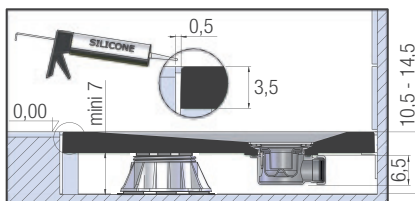

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

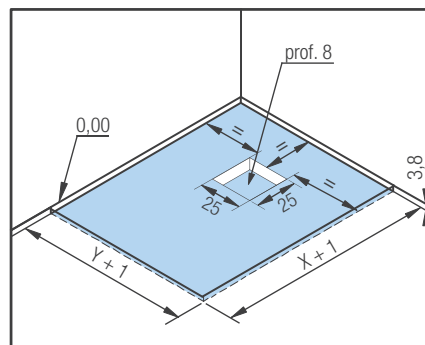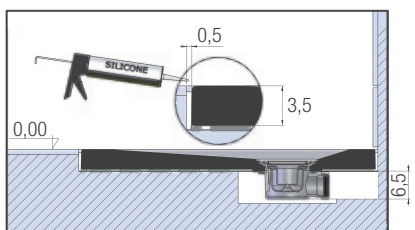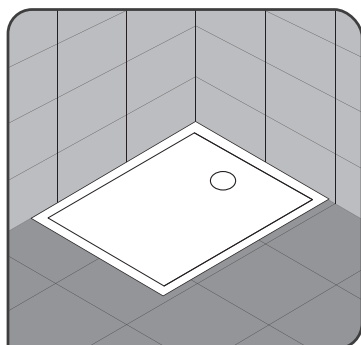

Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.226