


LES TUBES PLATS


FASSANE SPA

LE CLASSIQUE D'ACOVA
DANS SA VERSION SÈCHE-SERVIETTES !

- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- + En électrique, programmation hebdomadaire personnalisable
- + Voir nouveau modèle soufflant page 74

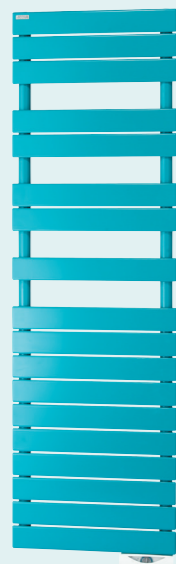

FASSANE
(TFAS-TF)

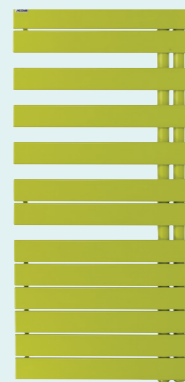

FASSANE
(TFR-GF)



FASSANE
(FL)

À NOTER



VERSION
SYMÉTRIQUE OU
ASYMÉTRIQUE



PROGRAMMATION
VIA BLUETOOTH
(POUR TFAS-TF)



SIMULATION
3D+COULEURS



COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



TECHNOLINE
(POUR FAS, FR, FL)



FABRIQUÉ
EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



FAS

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite ou à gauche.
- + Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique



- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Régulation d'ambiance électronique Timerprog.

FIXATIONS

VERSION SYMÉTRIQUE

(TFAS, FAS)


- 4 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles blanches, réf. 962671.
- Boîte de consoles couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).

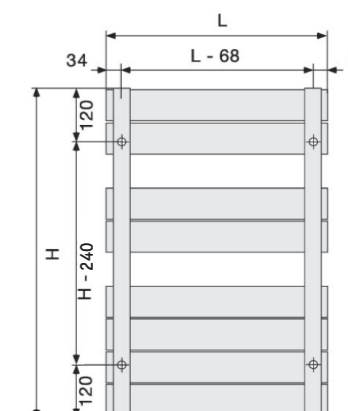

VERSION ASYMÉTRIQUE


(TFR, FR, TFL)

- 3 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage.
- Boîte de consoles blanches, réf. 962671.
- Boîte de consoles couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).

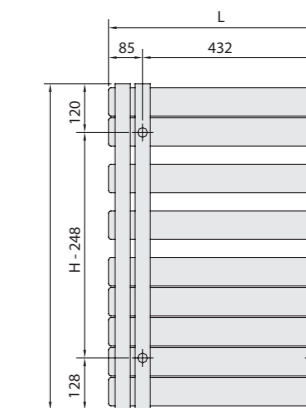


LA GAMME FASSANE SPA


FAS

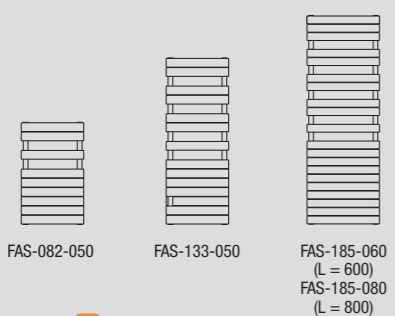


FR, FL

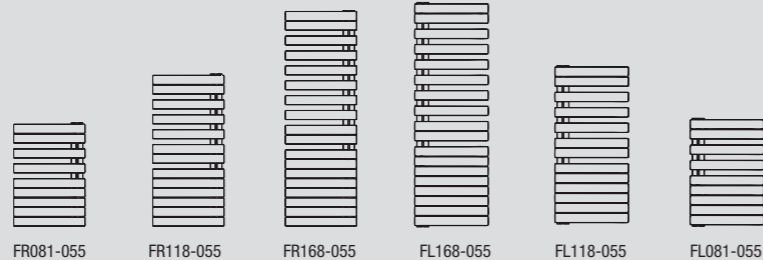

TFAS

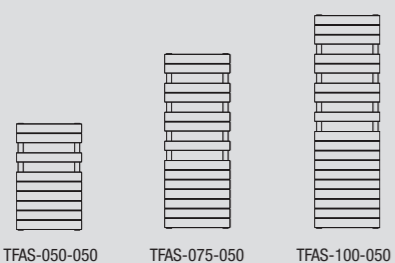

TFR, TFL

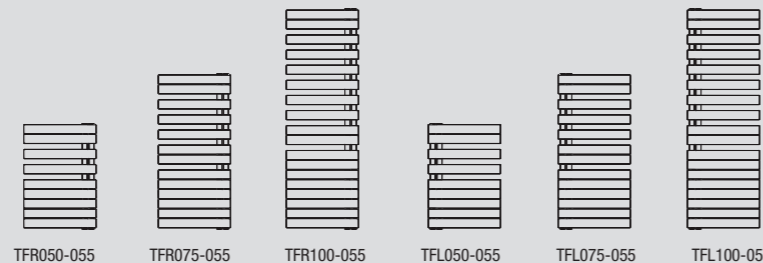

OPTIONS

SANS RÉGULATION
(POUR TFR, TFR, TFL)
Page 139

FINITION TECHNOLINE
(POUR FAS, FR, FL)
Page 14
Plus-value : 90 €/HT par appareil



NUANCIER
Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES



PACK
ROBINETTERIE
Pages 140-141



KIT RÉSISTANCE POUR
ADAPTATION EN MIXTE
Page 139



PROGRAMMATION
COURANT PORTEUR
PREMIUM SYSTEM
Page 148



DIVERS PATÈRES ET
PORTE-SERVIETTES
Page 144

Chauffage central

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.



FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / FAS

Saillie au mur




Normes




Raccordements

- Fig. S064
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▼ : retour




FAS Symétrique	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	500	815	220	411	1,225	9,0	FAS-082-050	266,04	FAS-082-050C	356,04
	500	1333	335	625	1,233	14,0	★ FAS-133-050	329,33	FAS-133-050C	419,33
	600	1851	546	1019	1,238	23,0	★ FAS-185-060	463,42	FAS-185-060C	553,42
	800	1851	697	1300	1,234	29,0	FAS-185-080	561,41	FAS-185-080C	651,41

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.



FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE / FR / FL

Saillie au mur




Normes



Raccordements

- FR : Fig. 5570 / FL : Fig. 3310
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



FR / FL	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
FR	550	805	228	429	1,235	10,1	FR081-055	340,04	FR081-055C	430,04
	550	1183	314	594	1,248	14,5	★ FR118-055	403,66	FR118-055C	493,66
	550	1676	424	809	1,264	20,0	★ FR168-055	523,72	FR168-055C	613,72
FL	550	805	228	429	1,235	10,1	FL081-055	340,04	FL081-055C	430,04
	550	1183	314	594	1,248	14,5	★ FL118-055	403,66	FL118-055C	493,66
	550	1676	424	809	1,264	20,0	★ FL168-055	523,72	FL168-055C	613,72

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.

Chauffage électrique


★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs.

Prix publics €/HT.



FASSANE SPA SYMÉTRIQUE / TFAS-TF / TFAS-GF

Saillie au mur



Normes



TFAS-TF / TFAS-GF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TFAS-TF Symétrique	Timerprog Bluetooth voir p.15	500	862	500	16,0	TFAS-050-050-TF	501,16	TFAS-050-050TFC	591,16
		500	1380	750	23,0	TFAS-075-050-TF	544,06	TFAS-075-050TFC	634,06
		500	1676	1000	28,0	TFAS-100-050-TF	628,78	TFAS-100-050TFC	718,78

Nouvelle régulation = nouvelles références


TFAS-GF Symétrique	Commande RF voir p.15	500	835	500	16,0	★ TFAS-050-050/GF	514,89	TFAS-050-050/GFC	604,89
		500	1353	750	23,0	★ TFAS-075-050/GF	558,12	TFAS-075-050/GFC	648,12
		500	1649	1000	28,0	TFAS-100-050/GF	643,26	TFAS-100-050/GFC	733,26

Option sans régulation : TFAS xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur), voir p.139.



FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE / TFR-TF / TFR-GF / TFL-GF

Saillie au mur

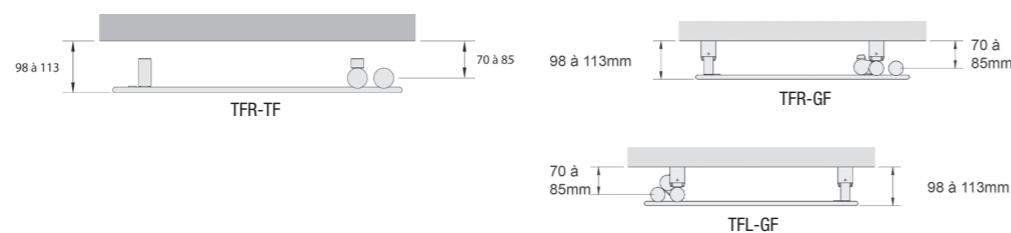

Normes



TFR-TF / TFR-GF	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TFR-TF	Timerprog Bluetooth voir p.15	550	852	500	15,3	TFR050-055TF	581,24	TFR050-055TFC	671,24
		550	1230	750	21,3	TFR075-055TF	625,58	TFR075-055TFC	715,58
		550	1723	1000	28,9	TFR100-055TF	734,13	TFR100-055TFC	824,13

TFR-GF	Commande RF voir p.15	550	828	500	15,3	★ TFR050-055/GF	595,36	TFR-050-055/GFC	685,36
		550	1206	750	21,3	★ TFR075-055/GF	640,04	TFR075-055/GFC	730,04
		550	1699	1000	28,9	★ TFR100-055/GF	749,12	TFR100-055/GFC	839,12

TFL-GF	Commande RF voir p.15	550	828	500	15,3	TFL-050-055/GF	595,36	TFL-050-055/GFC	685,36
		550	1206	750	21,3	TFL-075-055/GF	640,04	TFL-075-055/GFC	730,04
		550	1699	1000	28,9	TFL-100-055/GF	749,12	TFL-100-055/GFC	839,12

Option sans régulation : TFR xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur). Idem pour TFL, voir p.139.

LES TUBES PLATS

FASSANE SPA +AIR

L'ESTHÉTIQUE DE LA FORME
ASYMÉTRIQUE ALLIÉE AU CONFORT
RAPIDE DU SOUFFLANT


- + 3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul
- + Commande à distance à portée de main
- + Soufflant parfaitement intégré avec cache dans la teinte du radiateur

nouveau



FASSANE SPA +AIR
ASYMÉTRIQUE (TFR-IFS)

À NOTER



AVEC
SOUFFLANT



SIMULATION
3D+COULEURS



COULEURS



50 COULEURS

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



FASSANE SPA +AIR
ASYMETRIQUE (TFR IFS)

- + Radiateur sèche-serviettes en acier.
- + Soufflant intégré 1000 W.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite ou à gauche.
- + Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Chauffage central / mixte par soufflerie 🔥

- ▲ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ▲ Température de service maximale 110°C.

Chauffage électrique / avec appoint soufflant ⚡


- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

Soufflant

- Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.
- Utilisation au choix :
- Soufflant 1000 W.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel.
 - Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
 - Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.
 - Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option, détail page 139.

FIXATIONS


- 3 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage :
- Blanches, réf. 962671,
 - Couleur, réf. 962679 (teinte à préciser).

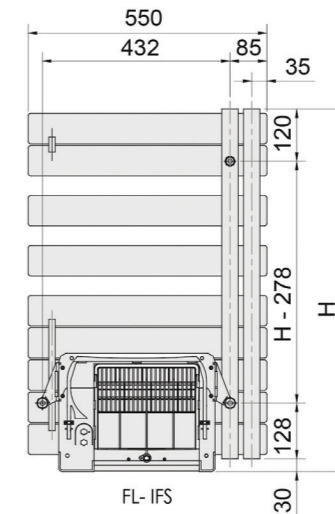

LA GAMME FASSANE SPA +AIR

FR-IFS, FL-IFS 🔥

TFR-IFS, TFL-IFS ⚡

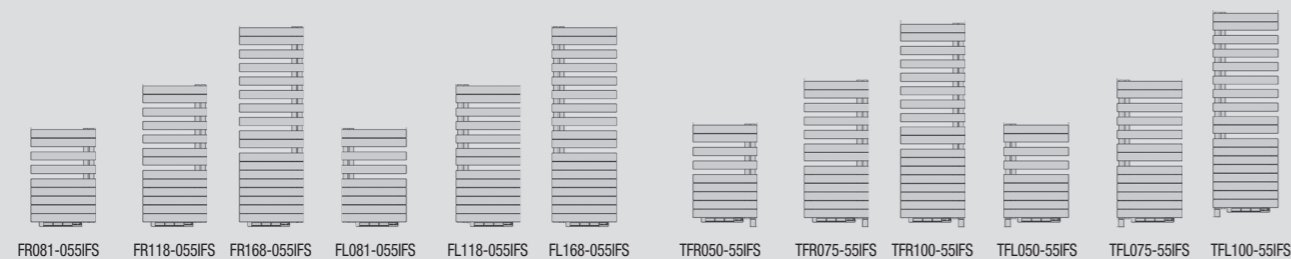

OPTIONS

NUANCIER

Pages 8-9
Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES



PACK
ROBINETTERIE
Pages 140-141


Chauffage central

Prix publics €/HT.

nouveau

FASSANE SPA +AIR ASYMÉTRIQUE / FR-IFS / FL-IFS

Saillie au mur

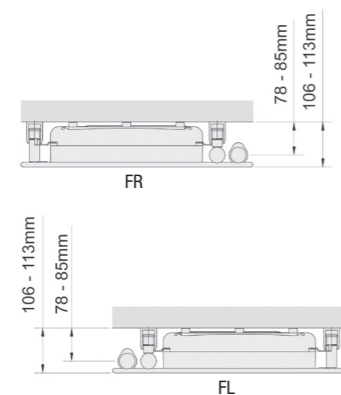


Normes



Raccordements

- Fig. FR-IFS : 5570 / Fig. FL-IFS : 3310
- Alimentation par 2 orifices de 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet d'orientable fourni.
- Axe de manchon de raccordement au mur : 78 à 85 mm.



FR-IFS



FL



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	PUISSANCE SOUFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
FR-IFS Commande IRS voir p.15	550	834	228	429	1,235	+1000	12,6	FR081-055IFS	515,04	FR081-055IFSC	605,04
	550	1212	314	594	1,248	+1000	17,0	FR118-055IFS	578,66	FR118-055IFSC	668,66
	550	1705	424	809	1,264	+1000	22,5	FR168-055IFS	698,72	FR168-055IFSC	788,72
FL-IFS Commande IRS voir p.15	550	834	228	429	1,235	+1000	12,6	FL081-055IFS	515,04	FL081-055IFSC	605,04
	550	1212	314	594	1,248	+1000	17,0	FL118-055IFS	578,66	FL118-055IFSC	668,66
	550	1705	424	809	1,264	+1000	22,5	FL168-055IFS	698,72	FL168-055IFSC	788,72


Chauffage électrique

Prix publics €/HT.

nouveau

FASSANE SPA +AIR ASYMÉTRIQUE / TFR-IFS / TFL-IFS

Saillie au mur

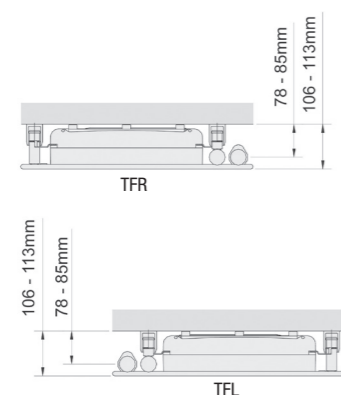

Normes

IP 24 - IK09 - NF



TFR-IFS



TFL



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TFR-IFS Commande IRS voir p.15	550	874	500	+1000	18,0	TFR050-055IFS	750,23	TFR050-055IFSC	840,23
	550	1252	750	+1000	24,0	TFR075-055IFS	793,40	TFR075-055IFSC	883,40
	550	1745	1000	+1000	31,6	TFR100-055IFS	898,79	TFR100-055IFSC	988,79
TFL-IFS Commande IRS voir p.15	550	874	500	+1000	18,0	TFL050-055IFS	750,23	TFL050-055IFSC	840,23
	550	1252	750	+1000	24,0	TFL075-055IFS	793,40	TFL075-055IFSC	883,40
	550	1745	1000	+1000	31,6	TFL100-055IFS	898,79	TFL100-055IFSC	988,79

Option sans régulation : TFR xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur). Idem pour TFL, voir p.139.