




SECHE-SERVIETTE CINTRE OLA2 eau chaude




SECHE SERVIETTE CINTRE OLA2 EAU CHAUDE

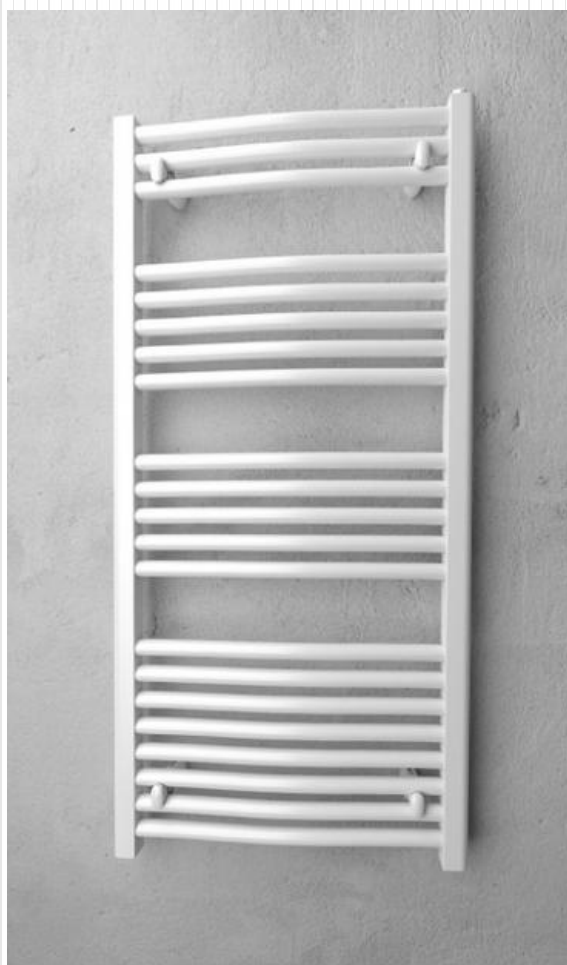

Caractéristiques produit:

- Tubes cintrés Ø 25
- Finition époxy blanc
- Raccordement 3x1/2"
- Pression de service maxi: 10 bar
- Pression de test: 13 bar
- Température maximale de service: 110°C
- Fixations murales fournis
- Bouchon purgeur orientable 1/2"
- Clé de purge incluse
- 1 patère porte serviette incluse

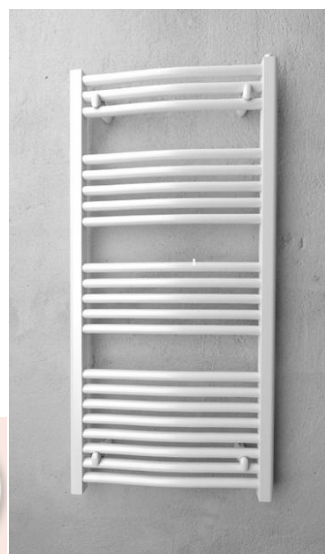

CODE DL	CODE ADESIO	H	L	Entraxe	W	NR ELEMENT
OSASOL008085000	AOB0850-2	801	500	450	392	17
OSASOL001115000	AOB1150-2	1129	500	450	539	21
OSASOL001145000	AOB1450-2	1457	500	450	691	27
OSASOL001146000	AOB1460-2	1457	600	550	813	27
OSASOL001176000	AOB1760-2	1744	600	550	948	34
OSASOL001177500	AOB1770-2	1744	750	700	1157	34



En option: **KIT MIXTE** pour transformer votre sèche serviette eau chaude en mixte: eau chaude + électrique

