



# MINI 2310

## Mini pompe d'évacuation des condensats

157AS00235



### DESCRIPTION

La Mini 2310 a été conçue pour être installée :

- dans le faux plafond
- dans une goulotte
- derrière l'évaporateur

En raccordant l'évacuation des condensats au bac / réservoir et en plaçant la pompe dans le faux plafond ou dans la goulotte, les condensats vont être relevés jusqu'à une hauteur de 8 mètres.

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE


- 1 x Pompe
- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Réservoir
- 1 x Tube d'entrée
- 1 x Tube d'évent
- 6 x Rislans
- Support anti-vibratile

### SPECIFICATIONS

- Puissance : 230 V AC, 50-60 Hz, 16 W
- Régulation par flotteur (3 niveaux) avec un niveau d'alarme 3A
- Température de l'eau maximum : 40 °C
- Appareil de classe 2
- Fonctionnement non continu
- Capteurs à niveau semi-conducteur
- Hauteur d'aspiration : 1 m
- Tuyau de refoulement : 6 mm
- Produit CE
- Protection thermique
- 32 mm (L) x 104 mm (l) x 65 mm (h) (pompe)
- Poids : 0.25 kg

### PERFORMANCES

- Jusqu'à 13 kW / 45,500 Btu/h
- Débit : 10 litres / heure
- Hauteur max de relevage : 8 m
- 23 dB(A) à 1 m

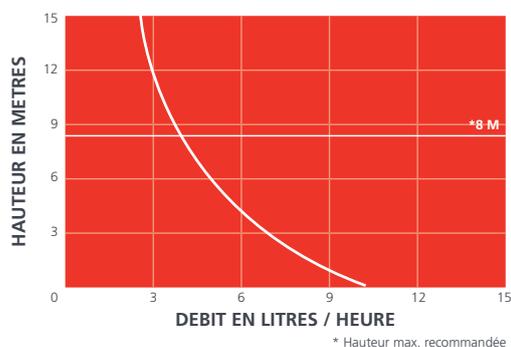

Official Aspen® Pumps channel partner

[www.aspenpumps.fr](http://www.aspenpumps.fr)

15 bd Richard Lenoir 75011 PARIS  
Tél : 01 43 57 21 33 Fax : 01 43 57 31 93