

VANNE A SPHERE LAITON EQUERRE POUR COMPTEUR A.C.S.



Dimensions : DN 1/2" à 1"
Raccordement : Ecrou prisonnier BSP, mâle ou femelle
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 20 Bars
Caractéristiques : Avant ou après compteur
Presse étoupe PTFE
Avec écrou tournant

Matière : Laiton

VANNE A SPHERE LAITON EQUERRE POUR COMPTEUR A.C.S.


CARACTERISTIQUES :

- Avant ou après compteur
- Presse étoupe PTFE
- Bille pleine
- Avec écrou tournant
- Trou de plombage sur l'écrou
- Manette papillon aluminium ou laiton 2/3-1/3

UTILISATION :

- Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts : + 120°C
- Pression maxi admissible PN : 20 bars

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

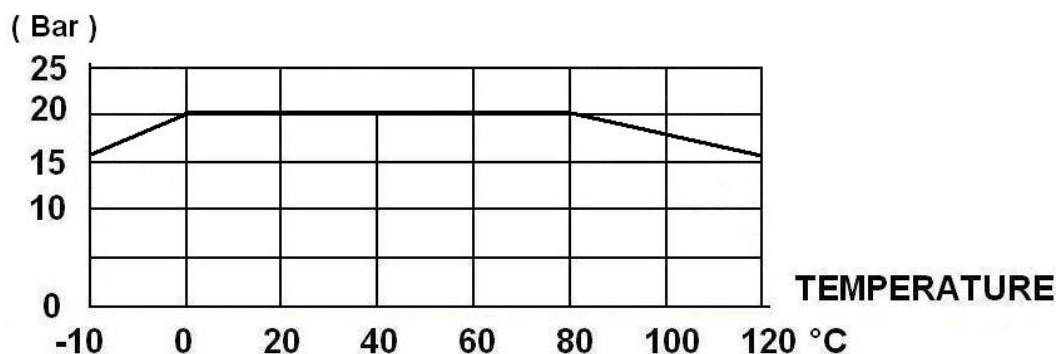

GAMME :

- Ecrou prisonnier / Mâle BSP équerre avec manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 644** DN 1/2" à 1"
- Ecrou prisonnier / Mâle BSP équerre avec manette papillon aluminium rouge **Ref. 645** DN 1/2" à 3/4"
- Ecrou prisonnier / Femelle BSP équerre avec manette laiton 2/3-1/3 **Ref. 660** DN 1/2" à 3/4"