


# Caractéristiques techniques

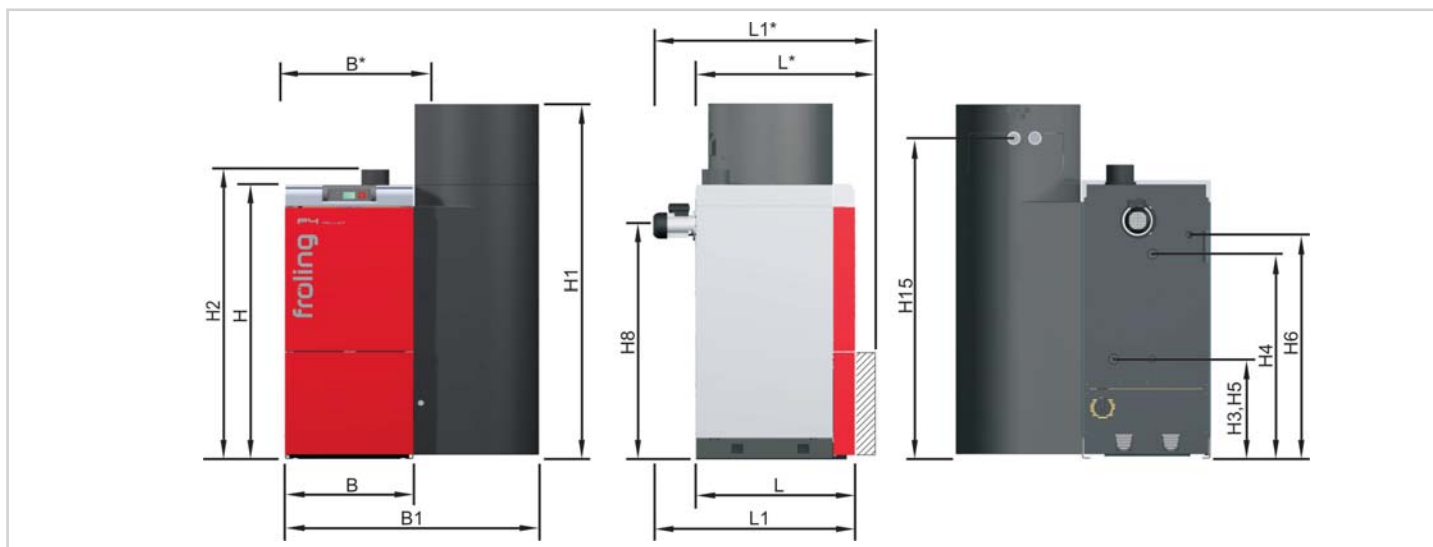

Dimensions - P4 Pellet [mm]		P4 8	P4 15	P4 20	P4 25	P4 32	P4 38	P4 48	P4 60	P4 80	P4 100
L	Longueur de la chaudière <sup>1)</sup>	740	740	740	740						
L*	Longueur de la chaudière <sup>1)</sup>					820	820	900	900	1000	1000
L1	Longueur totale (ventilateur de tirage inclus)	940	940	940	940						
L1*	Longueur totale (ventilateur de tirage inclus)					1020	1020	1100	1100	1070	1070
B	Largeur de la chaudière	600	600	770	770	860	860	1030	1030	1235	1235
B*	Largeur de la chaudière, logement inclus <sup>3)</sup>	705	705	875	875	965	965	1275	1275	1480	1480
B1	Largeur totale (cyclone d'aspiration inclus)	1185	1185	1355	1355	1445	1445	1790	1790	2085	2085
H	Hauteur de la chaudière <sup>4)</sup>	1280	1280	1280	1280	1430	1430	1585	1585	1710	1710
H1	Hauteur totale (cyclone d'aspiration inclus)	1660	1660	1660	1660	1900	1900	1900	1900	1900	1900
H2	Hauteur du raccord du conduit de fumée	1350	1350	1350	1350	1530	1530	1685	1685	1785	1785
H3	Hauteur du raccord de départ	460	460	460	460	460	460	515	515	520	520
H4	Hauteur du raccord de retour	940	940	955	955	1085	1085	1240	1240	1360	1360
H5	Hauteur du raccord de vidage	460	460	460	460	460	460	515	515	520	520
H6	Hauteur du raccord d'évacuation d'air	1030	1030	1030	1030	1155	1155	1310	1310	1430	1430
H8	Hauteur du raccord du ventilateur de tirage	1090	1090	1090	1090	1215	1215	1375	1375	1495	1495
H15	Hauteur du raccord du système d'aspiration	1480	1480	1480	1480	1720	1720	1720	1720	1720	1720
	Diamètre du conduit de fumée	130	130	130	130	150	150	150	150	200	200

1) Correspond à la longueur de pose minimale

Largeur de la chaudière (logement pour unité de pose compris)

2) Correspond à la largeur de pose minimale après démontage de la partie de stockage, du cyclone d'aspiration et de l'unité de pose

3) Correspond à la hauteur de pose minimale après démontage de la partie de stockage, du cyclone d'aspiration et de l'unité de pose

Caractéristiques techniques- P4 Pellet		P4 8	P4 15	P4 20	P4 25	P4 32	P4 38	P4 48	P4 60	P4 80	P4 100
Puissance calorifique nominale	[kW]	10,5	14,9	20,0	25,0	32,0	38,0	48,0	58,5	80,0	100,0
Plage de puissance calorifique	[kW]	3,1-10,5	3,1-14,9	6,0-20,0	7,5-25,0	8,9-32,0	8,9-38,0	14,4-48,0	17,3-58,5	24,0-80,0	30,0-100,0
Puissance électrique	[W]	96	123	110	110	110	110	120	120	120	120
Capacité en eau	[l]	70	70	80	80	125	125	170	170	280	280
Poids de la chaudière	[kg]	345	355	425	435	525	535	750	760	1090	1100

Pour plus de détails techniques et de conseils, consultez notre riche documentation de planification "Chauffage à granulés".

**froling**

**Froling SARL**

F-67450 Mundolsheim, 1, rue Kellermann

Tél.: +33 (0) 388 193 269 • Fax: +33 (0) 388 193 260

E-mail: info@froeling.com • Internet: www.froeling.fr