


## COTES

modèles 1/2" et 3/4"

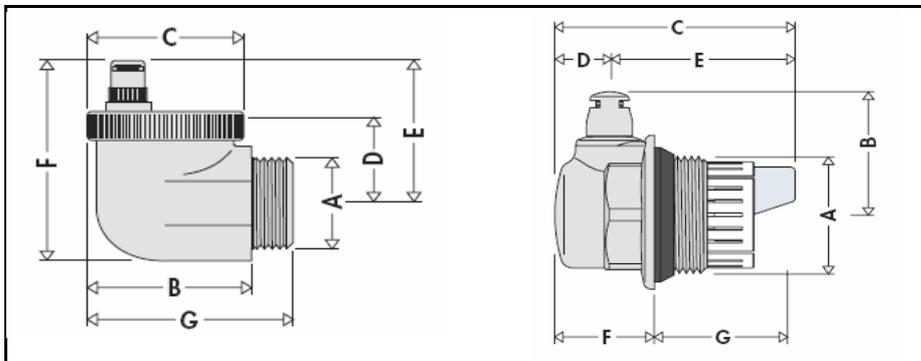

modèles 1" et 1\"/>

|      | A    | B  | C  | D  | E  | F  | G    | Poids |
|------|------|----|----|----|----|----|------|-------|
| PA15 | 1/2" | 51 | 48 | 37 | 63 | 76 | 88.5 | 0.28  |
| PA20 | 3/4" | 51 | 48 | 34 | 60 | 76 | 88.5 | 0.27  |

|       |        | A     | B  | C    | D  | E    | F    | G  | Poids |
|-------|--------|-------|----|------|----|------|------|----|-------|
| PA26D | Droit  | 1"    | 35 | 61.5 | 14 | 47.5 | 25.5 | 36 | 0.13  |
| PA26G | Gauche | 1"    | 35 | 61.5 | 14 | 47.5 | 25.5 | 36 | 0.13  |
| PA33D | Droit  | 1\"/> |    |      |    |      |      |    |       |

## POSE

Le purgeur doit être installé de façon à ce que le bouchon hygroscopique soit vertical